

# The Power of broadcast

Your Most Compact, Most Versatile Wireless Assistant



## :: 規格

CT-800	
頻率產生與控制	PLL數位鎖定
頻段範圍	600-900MHz
頻段寬度	25MHz
可切換頻率數	100
頻點寬度	250KHz
輸出功率	50mW
調變方式	FM
調變偏移度	± 40KHz
壓縮擴展電路	有
頻率響應	80Hz - 15KHz
耳機插孔	6.3mm connector
電源供應	AC 90 - 240VAC
消耗電流	高功率：350mA 低功率：200mA
顯示方式	LCD
功能鍵	1.電源 2.上/下 3.設定 4.菜單
尺寸(長x寬x高 cm)	22 x 19.5 x 4.5
重量	1340g

## :: 規格

	CT-711	CR-711	CT-700	CR-700
頻率產生與控制	PLL數位鎖定			
頻段範圍	600 - 900 MHz			
頻段寬度	25 MHz			
可切換頻率數	100			
頻點寬度	250 KHz			
輸出功率	35mW	—	50 mW	—
調變方式	FM			
調變偏移度	± 40 KHz			
壓縮擴展電路	有			
頻率響應	80 Hz -15 KHz			
音頻輸出	—	1.2 V	—	1.2 V
失真比 (1KHz時)	—	< 0.5%	—	< 0.5%
連接孔	Mini-XLR	3.5mm connector	3.5mm connector	
電源供應	3V			
消耗電流	120 mA			
電池	AA x 2 (顆)			
顯示方式	LCD			
充電電路	有		—	
功能鍵	1.電源 2.上/下 3.設定		1.電源 2.上/下 3.設定 4.菜單	
尺寸(長x寬x高 cm)	19 x 6.5 x 3.5			
重量	97 g			

附註：以上規格若有變更不另行通知。

\*\*輸出功率視國別/地區不同限制而變更。



嘉友電子股份有限公司  
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

http://www.chiayo.com.tw  
Email:sales@chiayo.com.tw

經銷商：

SEP. 2007於台北印製



嘉友 UHF 數位鎖定同步翻譯 / 導覽系統

CT-711 CR-711 CT-800 CT-700 CR-700

Your Most Compact, Most Versatile Wireless Assistant



多功能：具同步翻譯、導覽、監聽、聽障輔助... 等多項用途。

適用於各式場合如教堂、學校、健身中心、國際會議中心、電影院、博物館...等。

CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.



嘉友電子自代工美國知名品牌的VHF數位鎖定同步翻譯及導覽系統多年來已累積了相當的專業經驗，再加上30年的無線麥克風系統厚實的研發能力，成功地自行研發出外型更輕巧大方、更多功能LCD顯示、更容易使用的UHF數位鎖定同步翻譯及導覽系統。特別適合用於學校教學、會議語言即時翻譯、健身中心、展覽會、博物館、美術館的參觀導覽、音樂廳、工廠...等各種場合，讓您不會錯過任何訊息、擁有個人最佳聽覺空間。



PLL Synthesized Wireless System

High Band

### 麥克風 & 耳機



**MC-16**  
領夾式麥克風  
(CHIAYO)



**MC-72**  
頭戴式麥克風  
(CHIAYO)



**EC-16**  
雙塞式耳機  
(CHIAYO)



**EC-18**  
單掛式耳機  
(CHIAYO)



**EC-75**  
頭戴式耳機  
(CHIAYO)

### 充電器



**HC-30**

**特色：**

- 搭配機種：CR-700 / CT-700
- 電源供應：DC 9V / 700mA



**HC-32**

**特色：**

- 搭配機種：CR-711 / CT-711
- 電源供應：DC 9V / 700mA



**HC-316**

**特色：**

- 可一次充電/收藏16台腰掛式發射器/接收器。
- 具有大型儲藏槽，可放置麥克風、耳機及其它配件。
- 鋁製外箱材質，堅固耐用。
- 電源供應：100-230V AC。

### 應用組合

#### 導覽用途 (一對多)



**建議組合：**


- CT-711 / CT-700—台 + 領夾式/頭戴式麥克風。
- CR-711 / CR-711多台 + 耳塞/耳掛式耳機。

#### 同步翻譯 (一對多)




**建議組合：**


- CT-800—台 + 領夾式 / 頭戴式麥克風。
- CR-711 / CR-711多台 + 耳塞/耳掛式耳機。

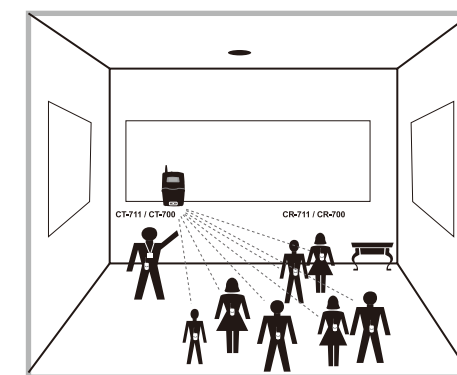

導覽系統

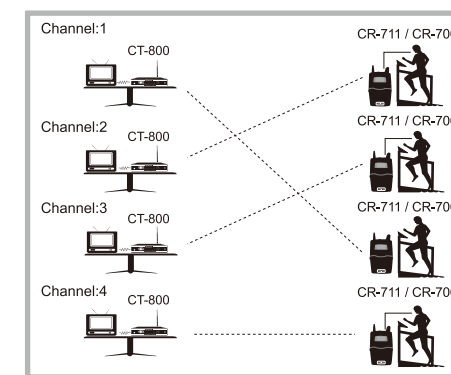

韻律中心

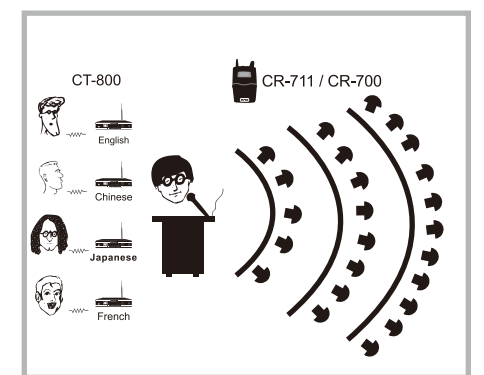

國際會議中心



### 系統特色：

- 使用距離可達50公尺，先進的FM音訊處理技術讓聲音更清晰。
- 輕巧的流線外觀造型加上優美的音質讓人印象深刻。
- 多功能LCD顯示搭配簡易的功能設定使操作更加順手。
- 可依各種不同場合的需求決定發射器(CT系列)與接收器(CR系列)的數量。

#### CR-711 / CR-700 (FM 腰掛式接收器)

**特色：**

- LCD顯示使用頻點、電池狀態、功能設定等頁面資訊。
- 600~900MHz的頻段選區中，內建了100個UHF頻點可供使用者選擇。
- 可自動搜尋使用中的頻點。
- 內建10組靜音控制選項，可供不同使用環境做選擇。
- 可充電式設計（使用2顆三號電池）。
- 360°旋轉腰夾讓您可以不同角度佩帶。
- 可編輯喜好頻點群。
- 內建充電電路設計。（CR-711）
- 獨特的電池蓋背鎖式設計。（CR-711）

#### CT-711 / CT-700 (FM 腰掛式發射器)

**特色：**

- LCD顯示使用頻點、電池狀態、功能設定等頁面資訊。
- 600~900MHz的頻段選區中，內建了100個UHF頻點可供使用者選擇。
- 可充電式設計（使用2顆三號電池）。
- 可調整 / 切換音頻輸入靈敏度。
- 360°旋轉腰夾讓您可以不同角度佩帶。
- 內建充電電路設計。（CT-711）
- 獨特的電池蓋背鎖式設計。（CT-711）

#### CT-800 (FM 桌上型發射器)

**特色：**

- 半19吋金屬外殼造型，可固定上機櫃。
- 可選擇高、低輸出功率。
- 可輸入外部音源。  
(經由RCA或XLR插孔)
- 可經由耳機與音量旋鈕來監控輸入音源。