

IVS800 數位多媒體廣告播放機




基本系統

- HDMI真實顯示：1080i / 1080p
- CPU：RISC CPU / Digital Media Processor
- Video檔案格式：MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.2, WMV 9, AVI, VOB-DVD, H.264 (Option), HD video
- Video 解析度：480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p
- 圖像格式：Baseline JPEG, BMP, PNG
- 聲音格式：MP3, AC3 and WMA
- 聲音解碼器 DAC：24-Bit ADPCM, 192kHz Sampling Rate Stereo DAC
- Firmware：8MB Flash Memory (up to 16MB Option)
- 主記憶體：64MB DDR (up 128MB Option)
- 儲存裝置：1 x slot for CF Card 8GB 以上
- 可選購2.5" 硬碟配置達500G以上
- 使用電源：100/240 AC轉 12V DC (自動切換式)變壓器
- 播放特性：全天候24小時播放、全年無休

輸出及輸入端介面

- 影像輸出端子：D-Sub-15 VGA, AV / S, YPbPr
- 網路入口：10/100 RJ-45 Jack
- USB 2.0插槽：Dual USB2.0 Jacks
- DC電源輸入端：12V / 2A DC Power Input
- 電源開關：On/Off Switch
- 選項功能
- 無線網路LAN：802.11 b/g Adapter with Dual-Antenna

音樂/影片/動畫/圖片網路廣告播放器-高階版(HDTV解析度)

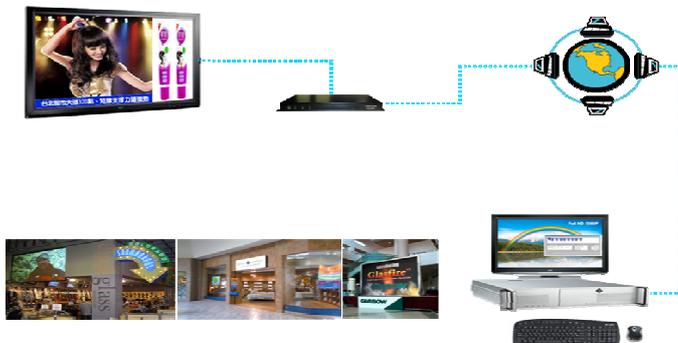

軟體功能

顯示排序清單：時間表排程/顯示播放格式(5種以上格式選擇)、預覽播放、循環播放

自動開機登入播放

主系統：Embedded OS



遠端遙控設定：LAN IP Address, Video Output, Screen layout, Reboot player

事件回報：Report of Connection Failure

資料庫升級：Remote Site Incremental databank update

LOG Management

音樂/影片/動畫/圖片網路廣告播放器-高階版 (HDTV解析度)

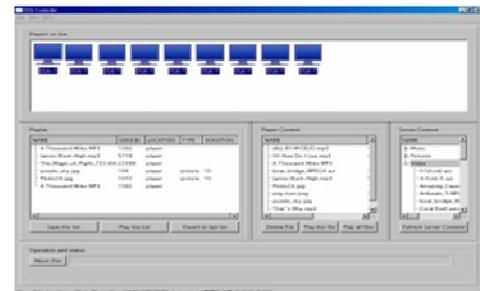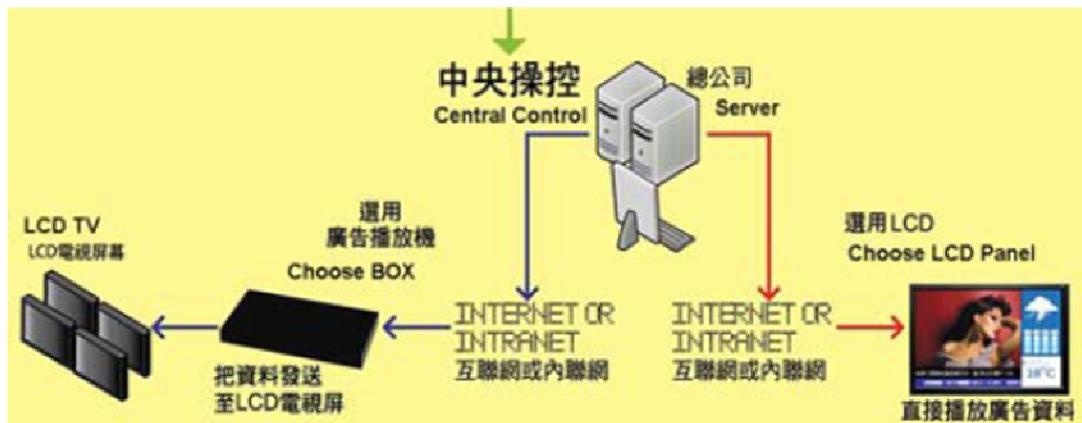


標準套裝軟體與客制化軟體

目前標準配備出貨程式為標準套裝軟體為主

將來客戶有定單,

- 標準配備就是標準套裝軟體
- 客戶有要求就是客制化軟體, 依客戶需求制定選擇.

音樂/影片/動畫/圖片網路廣告播放器-高階版 (HDTV解析度)

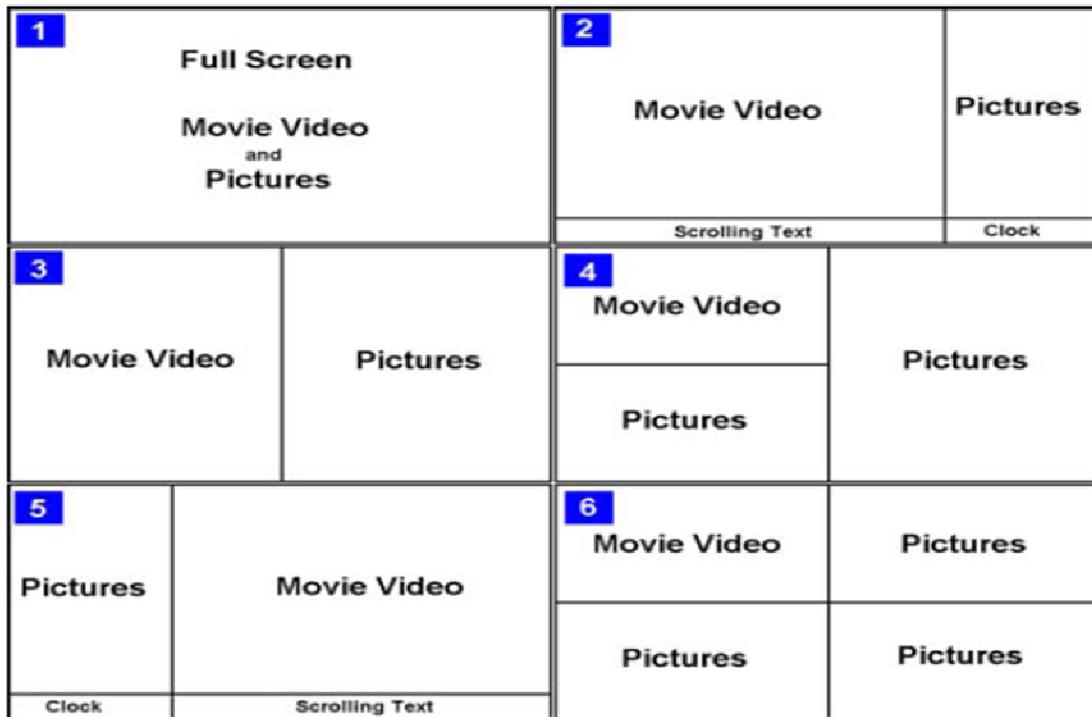

標準套裝軟體：

- 1) Signage DSA PC_Server 管理(200 台)
- 2) 可設定 安排每一台播放機播放節目
- 3) 可設定 安排每一台播放機插播節目
- 4) 播放機影片下載從 PC_Server
- 5) 可設定 播放機顯示即時訊息(英文 English)
- 6) 可設定 播放機影像輸出選擇
 - NTSC / PAL-AV,S,YPbPr,
 - VGA,
 - HDMI,
 - LVDS,
- 7) 可設定 播放機 6 種公格畫面顯示選擇
 - 全畫面,
 - 主畫面在左邊+圖片+跑馬文字,
 - 主畫面在右邊+圖片+跑馬文字,
 - 主畫面 + 1 圖片
 - 主畫面 + 2 圖片
 - 主畫面 + 3 圖片
- 8) 圖片顯示時間設定
- 9) 可設定 每一台播放機名稱

- 10) 可設定網路看門狗時間
- 11) 可設定 播放機網路 有線 / 無線選擇
- 12) 可設定 PC_Server 和播放機網路 IP
- 13) 遠端控制每一台播放機 Re-boot / Re-Player

客制化軟體：

依客戶要求而定,可有:

- 1) 包含標準套裝軟體
- 2) 可設定 時間日期 安排播放節目
- 3) 可設定 時間日期 安排插播節目
- 4) 可設定 時間日期 下載影片
- 5) 可設定 安排即時訊息
- 6) 可設定 時間日期 顯示即時訊息
- 7) 小時鐘螢幕顯示 / 時間設定
- 8) 可設定 組群的組合
- 9) 可設定 每一個組群的顯示即時訊息
- 10) 可設定 每一個組群的時間日期統一下載影片資料
- 11) 可設定 每一個組群的時間日期統一播放相同影片資料
- 12) 可設定工作日播放,和休假日停播
- 13) 可設定 Internet (互聯網)或 Intranet(內聯網)
- 14) 可設定 固定 IP 或 浮動 IP
- 15) 可網路遠端控制每一台播放機顯示 Display ON / Off
- 16) 可網路遠端控制每一台播放機聲音大小(Sound ADJ.)
- 17) 顯示螢幕垂直化或水平化顯示設定(Vs / Hs)

啟動系統科技股份有限公司

11659台北市文山區樟新街7-1號1樓

TEL : (02)2937-7722 FAX : (02)2937-6072

E-mail : start.power@msa.hinet.net

網址 : www.3a168.com.tw