

SHARP

XR-55X

PG-D3010X/PG-D3510X/

PG-D3050W

XGA/WXGA DLP 3D多媒體投影機



PG-D3010X

操作簡單、精巧細緻，配備最新BrilliantColor™亮彩功能
並支援最新之3D投影技術及網路監控用功能，
適合教學與商用的多功能投影機。






SHARP 高畫質3D立體投影機

型號	XR-55X	PG-D3010X	PG-D3510X	PG-D3050W
亮度 (ANSI Lumens)	2700	3000	3500	3000
標準電腦解析	XGA (1024x768)			WXGA (1280x800)
顯示技術	0.55DLP® Chip x1			0.65DLP® Chip x1
像素數	786,432畫素			1,024,000畫素
視訊掃描線	700條(DTV 720P)			
鏡頭	1:1.15 手動 FOCUS/ZOOM			
對比度	2000:1			
投射尺寸	30"~300"			
投射燈泡	210W			250W
燈泡壽命(標準)	3000小時			2000小時
燈泡壽命(節能)	5000小時			5000小時
喇叭	7Wx1			
噪音值(標準/節能)	34dB/30dB			38dB/30dB
額定電壓	AC 100-240 V			
額定頻率	50/60 Hz			
掃描頻率	水平15 - 110kHz 垂直45 - 85 Hz			
電力消耗	274W			322W
視訊	1080P / 1080i / 720P / 576P / 576i / 540P / 480P / 480i			
	NTSC / PAL / SECAM			
電腦相容	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA Mac21" / 19" / 16" / 13"			
輸入 RGB/色差 (15pinD-sub)	1			2
HDMI				1
Video (RCA)	1			
S-Video	1			
Audio(mini jack)	1			
Audio(RCA)	1			
輸出 RGB/色差 (15pinD-sub)	1	1(與輸入端共享,可切換)		
Audio(mini jack)	1			
控制 RS-232C	1			
LAN(RJ-45) PjLink				1
USB(Type B)	1			
外觀尺寸、重量	300x79x236 (WxHxD)、2.8kg			
隨機配件	遙控器、背包、電池、電源線、RGB電腦連接線、中文說明書、操作光碟、RS-R232C轉接線(XR-55X除外)			

其他優異功能：

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1、數位梯形修正 | 6、自動同步調整 | 11、簡報功能 | 14、快速啟動 | 17、過熱自動斷電 |
| 2、遙控器內鍵指示器功能 | 7、局部放大功能 | 12、按鍵鎖定 | 15、防盜密碼 | 18、前投/後投/懸掛 |
| 3、PC/AV影像16:9對應 | 8、畫面靜止功能 | 13、15國語言 | 16、休息定時器 | 19、靜音及黑畫面 |
| 4、6段色輪(PG-D3510X 5色) | 9、網路遠距監控及Web瀏覽器控制(XR-55X除外) | 20、直接關閉電源 | | |
| 5、電影模式3-2pull down | 10、5種模式(標準,演講,電影,遊戲,sRGB) | | | |

■ 與螢幕的相關性

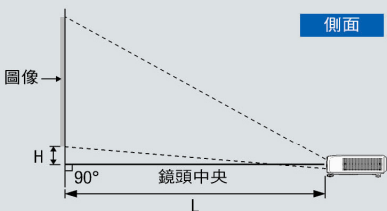

正常模式 4:3 (XR-55X, PG-D3010X/3510X)

投影尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(L-min)	最遠距離(L-max)	鏡頭中心至影像底部距離(H)
300"	6.1m	4.57m	10.4m	12.6m	18cm
200"	4.06m	3.05m	6.9m	8.4m	12cm
100"	2.03m	1.52m	3.5m	4.2m	6cm
60"	1.22m	0.91m	2.1m	2.5m	4cm

正常模式 16:9 (PG-D3050W)

投影尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(L-min)	最遠距離(L-max)	鏡頭中心至影像底部距離(H)
300"	6.46m	4.04m	8.8m	10.7m	8cm
200"	4.31m	2.69m	5.9m	7.1m	5cm
100"	2.15m	1.35m	2.9m	3.6m	3cm
60"	1.29m	0.81m	1.8m	2.1m	2cm

高畫質

3D Ready

已準備好支援3D影像的投影機，搭配DLP®Link™科技，令人驚艷3D影像將擷獲觀眾的感官。



3D Ready特點

投影機能提供60Hz與120Hz的3D訊號（能夠與3D訊號相容）。必須配戴支援DLP®Link™系統的主動式3D快門眼鏡（另購）。若需要更多關於DLP®Link™資訊，請造訪：
<http://www.dlp.com/projector/dlp-innovations/3d-ready.aspx>

BrilliantColor™ 科技與6段色輪

BrilliantColor™ 技術改進畫面之光澤，特別是中間色彩，提供自然、細緻的圖像。SHARP發展3倍速6節點的色輪，除原有紅、綠、藍、白四色外，再添加黃色與青綠色。SHARP獨特的色彩調合技術與這6個顏色組合，可重現高度逼真的色彩圖像。



4段色輪
(紅色、藍色、綠色、白色)*




6段色輪
(紅色、藍色、綠色、黃色、青綠色、白色)*

完整對應WXGA寬螢幕影像(僅PG-D3050W)

16:9寬螢幕在影像設備和電腦使用上越來越普遍，而PG-D3050W投影機使用寬螢幕相容的WXGA(1280x800)解析度，能提供比標準XGA(1024x768)解析度大出1.3倍的可見區域，並能以完全自然的尺寸輸出有線電視、衛星訊號和DVD光碟自然寬廣的影像畫面。



顯示完全自然尺寸畫面



部份畫面無法顯示

SHARP 進口家電

SHARP HOME PAGE
<http://www.sharp.com.tw>
歡迎上網

免費諮詢專線
0800-211126
AM8:30~12:00, 星期日
PM1:00~5:00, 休息

* 設計與規格如有變更，恕不另行通知。* 商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考。

夏寶股份有限公司
SHARP CORPORATION(TAIWAN)
台北市建國北路二段147號14樓

台北總公司 (02) 2512-3000

經銷商

ai-touch
ai-Touch Media System
啟動系統科技股份有限公司
ACTsys tech-sys co., ltd
地址：台北市文山區樟新街7-1號1樓
電話：02-2937-7722
傳真：02-2937-6072
統編：12933999
網址：<http://www.ai-touch.com.tw>
E-mail：start.power@msa.hinet.net