

高流明智慧無線通投影機

先進連結行動智慧全方位滿足商務、教育及醫療專業投影需求

PJD7333



ViewSonic® PJD7333，以高璀璨 4,000 流明亮度，打造智慧連網新一代投影視界！ViewSonic 獨家智慧無線通投影技術整合先進網路投影功能，可透過區域及遠端網路同時顯示四部電腦畫面，或遙控多部 PJD7333 執行廣播投影，讓遠端會議、產品展售、視訊教學及研討活動更加跨界不受阻礙。提供 USB、LAN 及 WiFi 多樣連網投影選擇：便捷 USB 連線免除繁複設定，就能連結電腦即時高效率執行投影簡報，不用 PC 只要插入隨身碟，也能完整投射 Microsoft® Office、PDF 及影像檔案內容。

創新支援行動投影趨勢，無論是 iOS 或 Android 平板電腦、智慧手機，也能輕鬆透過 WiFi 連結 PJD7333 播放內容；結合前所未有的 Live Draw 觸控點選及 Live Cam 攝影功能，更能隨時以行動裝置圈點標示畫面及分享影像內容，全方位提昇新一代商務及教育人士的互動簡報體驗。尤其 PJD7333 特別支援 DICOM 醫療數位影像傳輸協定標準，能針對 X 光、超音波掃描與核磁共振等影像，提供最精確的傳輸標準，對於醫療體系的教學示範及衛教的宣導課程，呈現更精準無誤的影像內容。

3D 影像當道！PJD7333 也特別整合 DLP 3D Link 技術，只要以 HDMI 連結 3D Blu-ray 就能播放 3D 藍光影片，或將 2D 畫面模擬成為栩栩如生立體畫面。鮮麗高亮度、先進智慧網路，PJD7333 是適合商務、教育及醫療專業人士的先進投影選擇！

鮮麗極亮征服大型會議展場

擁有 4,000 流明超高亮度，以及 15,000:1 高對比度 (w/DynamicEco™)，能提供最為明亮銳利的投影效果，徹底征服大型教室及會議簡報空間，無論現場光源狀況為何，都能帶給觀眾最清晰的視野、凝聚最多目光焦點。

新一代行動投影支援

ViewSonic 獨家支援 iOS 及 Android 系統，透過 WiFi 連線就能由平板電腦、智慧手機，直接將 Microsoft Office 文件、PDF、影片、照片及音樂，無線播放投影。同時還能透過 APP 的 Live Draw 與 Live Cam 功能，打造互動化的觸控投影簡報體驗。



無線、有線網路連結顯示

提供無線及有線先進網路投影選擇，可以由四部電腦遠端連結投影機，並以四分格畫面同步顯示；同時也可以由一部電腦，同步對八台投影機執行廣播投影，滿足遠端會議及大型教學顯示需求。

網路監控高效率管理

無論是企業會議樓層、校園教學大樓，IT 人員都透過內建 Cestron® e-Control™ 系統及 RoomView Express™ 管理系統，輕鬆遠端遙控及高效率監控區域投影機狀態。



高流明智慧無線通投影機

PJD7333

內建 DICOM SIM Mode 展現精確的醫療教學內容

ViewSonic 全新推出的智慧雲通投影機，具備模擬「DICOM SIM Mode」的最新顯示功能，DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 醫療數位影像傳輸協定，針對X光、超音波掃描與核磁共振等影像，提供最精確的傳輸標準，對於醫療體系的教學示範及衛教的宣導課程，呈現更精準無誤的影像內容。



隨插即用 USB 連結顯示

再也不用等待複雜的 VGA 連結設定，只要簡單使用 USB 連線，就能隨插即用立即投放電腦畫面，解析度同時也會自動完成調整。

廣角光學系統投射超大視野

配備 1.6x 光學變焦鏡頭，提供更為寬廣的投影視角，能帶來比傳統投影機加大 50% 的清晰畫面，完整應對超大空間的簡報需求。




HDMI 完整支援 3D 投影標準

透過最新一代 HDMI 標準傳輸連結，能支援搭配 3D Blu-ray® 藍光播放機，只要搭配 3D 眼鏡就能投影欣賞全立體精彩影像。甚至還提供有 3D 模擬功能，可將 2D 影片格式轉換立體投影播出。


無需 PC 也能輕鬆投影簡報

完全無需連結電腦，只要將隨身碟與隨身硬碟插入投影機 USB 埠，就能執行 Microsoft Office、PDF、影像、照片甚至包含聲音投影播放，讓商務及教育人士能更加輕鬆完成簡報投影工作。

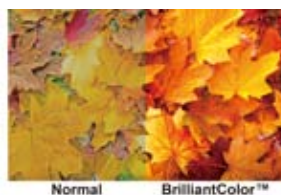

先進色彩效能

採用 BrilliantColor™ 技術，提供最為多重鮮麗的色彩畫質，先進的 DLP 六段色輪技術，遠超越三原色 LCD 投影機種，能帶來更生動逼真的極致投影色彩效能。

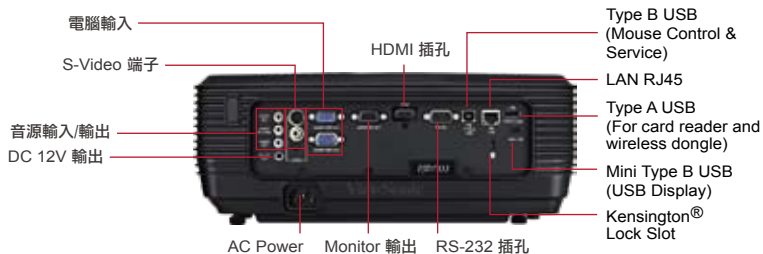

規格表

投影技術	類型	0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)
	解析度	WXGA 1024x768 (native)
投影畫面	鏡頭(手動定焦縮放功能)	1.6x
	梯形修正功能	+40 ~ -40
	投影尺寸	30" ~ 300" (diagonal)
	投影距離	1.2 ~ 10 公尺
	投射比	1.39 ~ 2.23
	燈泡種類	330 watt OSRAM
	燈泡壽命(一般 / Eco 模式)	2,500 / 3,500 小時
	亮度	4,000 流明
	對比度	15,000:1
	長寬比	4:3
	色輪	6-seg RGBCYW
音訊輸出	喇叭	16 瓦 x 1
輸入訊號	RGB 類比訊號 / Video 視訊	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
相容	頻率	水平: 31 ~ 100 kHz, 垂直: 24 ~ 120 Hz
	PC (Native)	VGA to 1600x1200 UXGA
連接埠	Mac (Native)	Up to UXGA (may require MAC adaptor)
	RGB 輸入 / 輸出	輸入: DB-15 x 2, 輸出: DB-15 x 1
	HDMI 端子	x 1(1.4 版)
	色差信號輸入	x 2(Share with RGB)
	S 端子	Mini-Din 4 pin x 1
	複合視訊輸入	1 x RCA 端子
	音源輸入	3.5mm mini- Mono Jack x 2
	音源輸出	3.5mm mini- Mono Jack x 1
	RS232	DB-9 x 1
	麥克風輸入	3.5mm mini jack (shared with Audio 2)
	LAN	RJ45
	DC 12V Trigger	3.5mm plug 12V/1A

USB	Type A (card reader and wireless dongle)	
	Type B (mouse control and service)	
	Mini Type B (USB display)	
電源	電壓	100V ~ 240 / 50 / 60Hz
	消耗功率	400W (Max) / <0.5W (stand-by mode)
支援語言		英語 / 法語 / 西班牙語 / 泰語 / 韓語 / 德語 / 義大利語 / 俄語 / 瑞典語 / 荷語 / 波蘭語 / 捷克語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / 土耳其語 / 葡萄牙語 / 芬蘭語 / 印地語 / 印度語 / 阿拉伯語
操作環境	溫度	32° ~ 104° F (0° ~ 40° C)
	濕度	10 ~ 90% (無凝結)
	高度	0 ~ 1800 公尺
外觀尺寸	實體(寬x高x深) (mm)	335 x 128.3 x 265
	實體(寬x高x深) (inch)	13.2" x 5.1" x 10.4"
重量	淨重	3.04 公斤 (6.7lbs)
通過安規		Standard: CB, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP VSA: UL/cUL, FCC-B, NOM, UL-Argentina VSI: PSB, C-tick, SASO, KC (EK)VSE: CE, , GOST-R, UkrSEPRO, VSCN: CCC

配件

PJD7333 投影機, 電源線 1.8 公尺黑色 x1, VGA線 1.8 公尺黑色 x1, 遙控器 AAA 電池, 提袋, 快速使用手冊(簡易版) x1, ViewSonic DVD Wizard (附使用手冊) x1

*規格若有變更恕不另行通知

可選購項目

燈泡.....RLC-081
3D眼鏡.....PGD-250



ViewSonic Corporation's GMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by TUV NORD.

▶ 尊榮服務專線 0800-061-198 客服時間 9:00AM~06:00PM 週一~週五

www.viewsonic.com

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良，一個月內換新 | 一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品