

## D5 短焦系列

機型	D520ST	D522WT	D525ST
投影技術	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD
解析度	SVGA 800 x 600	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768
亮度	2600 流明	2600 流明	2600 流明
對比度	3000:1		
鏡頭	固定鏡頭/手動對焦	固定鏡頭/手動對焦	手動變焦/手動對焦
投射比	0.9 (55" @ 1m)	0.72 - 0.79, 63" @ 1m	0.9 - 0.99, 55" @ 1m
投射尺寸	44"- 165"	46"- 188"	44"- 165"
縱橫比	4:3 (真實) & 16:9 (相容)	16:10 (真實) & 4:3, 16:9 (相容)	4:3 (真實) & 16:9 (相容)
光源	240W (標準模式), 180W (省電模式)		
遙控器	名片型遙控器		
電腦相容	VGA, VXGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Macintosh		
視頻相容	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM		
輸入介面	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, RCA Stereo Audio-In		
控制訊號介面	RS-232C x 1		
梯形修正	垂直 (+/- 30 degree)		
噪音	35 dB (標準模式), 29dB (省電模式)		
揚聲器	1W 喇叭		
投影應用方式	前投、後投、桌上、吊裝		
體積(WxDxH)	261 x 190 x 78 mm		
重量	1.9 Kg		
電源	AC 100-240V		
功耗	300w(標準模式), 230w(省電模式)<1W(待機)		
功能表語言	英/法/德/義/西/韓/簡中/繁中/俄/捷克/葡/波蘭/芬蘭/瑞典/希臘/荷蘭/丹麥/土耳其/阿拉伯/匈牙利/挪威		
規格如有變更，恕不另行通知。			



**vivitek** 麗訊  
Vivid Color, Vivid Life


[Http://www.vivitek.com.tw](http://www.vivitek.com.tw) 麗訊科技股份有限公司

台達製造 · 品質保證

© 2010 年麗訊股份有限公司所有未經許可，禁止翻譯本資料部份或全部內容  
性能和規格如有變動，恕不另行通知。vivitek 是麗訊國際控股公司的註冊商標  
所有其他註冊商標是其所屬公司的註冊商標

201005

### 投影大小與距離

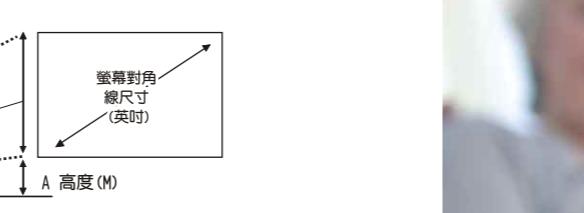

D522WT 投影尺寸對照表(投射比 0.72-0.79:1, 63" @ 1m)

4:3 銀幕尺寸inch	銀幕寬度cm	最短投射距離cm	最遠投射距離cm
46	99	71	78
60	129	93	102
80	172	124	136
100	215	155	170
110	237	171	187
130	280	202	221
160	345	248	273
188	405	292	320

D520ST / D525ST 投影尺寸對照表(投射比 0.9/0.9~0.99)

4:3 銀幕尺寸inch	銀幕寬度cm	最短投射距離cm	最遠投射距離cm
40	32	73.2	80.5 *A
80	64	146.3	160.9
100	80	182.9	201.2
120	96	219.5	241.4
150	120	274.3	301.8
200	160	365.8	402.3
250	200	457.2	502.9
300	240	548.6	603.5

\* A: 最遠投射距離僅適用D525ST

\* 上述規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。

**vivitek** | 麗訊

Vivid Color, Vivid Life

釋放空間·遊逸生活 **D5ST 系列**



绚丽色彩·精采人生



