





UFO-2050 數位會議系統主控機-具液晶螢幕

- 具 4 x 20 位元 LCD 顯示幕，可顯示系統連線測試狀態、連接會議單元數量、會議管理模式設定、及會議麥克風輸出音量大小/感度等功能狀態。
- 具 4 組 RJ45 數位會議系統迴路輸出端子，單一迴路最少可串接 20 組麥克風，共可連接 60 組會議麥克風，亦可擴充 BXB 會議電源供應器增加輸出迴路端子，系統最多可連接 999 組列席會議單體及 10 組主席會議單體。
- 具 1 組 RS-232 數位連動介面，可連線其他環控系統或電腦，執行相互聯動會議管理功能。
- 具 1 組 RS-485 發言視訊連動介面及設定功能，可連接 BXB 高速迴轉攝影機，執行發言者自動定位追蹤功能。
- 具連線偵錯模式，可自動逐一順序測試麥克風連線狀態，並由 LCD 顯示未連線及故障之麥克風 ID 碼。
- 會議麥克風音量及各項輸出/輸入音量調整控制，皆以數字顯示於 LCD 螢幕，可用按鍵式操作 50 段數字化調整。

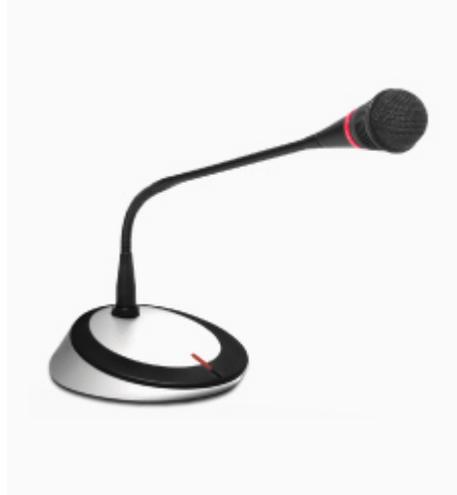


UFO-2011 桌上型主席會議單體

- 採隱身式發言按鈕設計，整體外觀流暢時尚。
- 可安裝於迴路中任何位置，數量最多可安裝 1 至 10 支。
- 具備五種極具質感金屬色，可提供 25 種色彩組合，協助使用者作會議裝潢與桌面色系最佳搭配選擇。
- 採用世界通用規格的 Cat-5e 網路傳輸連線。
- 具鎖定設計之可插拔式鵝頸麥克風。

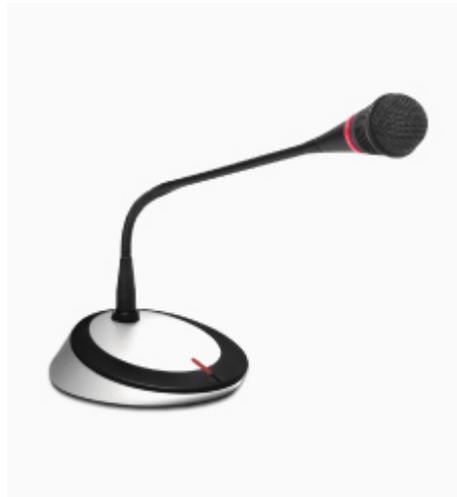

UFO-2012 桌上型列席會議單體

- 採隱身式發言按鈕設計，整體外觀流暢時尚。
- 具備五種極具質感金屬色，可提供 25 種色彩組合，協助使用者作會議裝潢與桌面色系最佳搭配選擇。
- 採用世界通用規格的 Cat-5e 網路傳輸連線。
- 具鎖定設計之可插拔式鵝頸麥克風。

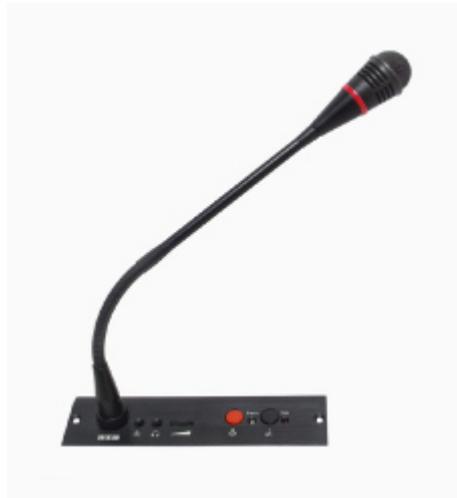


UFO-2021 嵌入式主席會議單體

- 具兩組 $\text{Ø}3.5\text{mm}$ 錄音信號輸出插座，與會人員可直接插入錄音設備進行錄音，也可外接耳機，並具備音量控制功能。
- 鵝頸麥克風與麥克風座為可插拔式，方便日後維護。
- 鵝頸麥克風與麥克風座固定方式採用周邊旋轉螺牙套環設計，避免接頭鬆脫而產生接觸不良現象。
- 系統中主席單體可置於迴路中任一位置。
- 面板具紅/綠/橙 三色 LED 發言狀態指示燈: 可表示等待/排隊發言，及配合主席單體或圖控軟體控制的發言狀態。
- 主席單元有發言優先控制功能: 永久終止、暫時中止，並可啟動系統提示音提醒。



UFO-2022 嵌入式列席會議單體

- 具兩組 Ø3.5mm 錄音信號輸出插座，與會人員可直接插入錄音設備進行錄音，也可外接耳機，並具備音量控制功能。
- 鵝頸麥克風與麥克風座為可插拔式，方便日後維護。
- 鵝頸麥克風與麥克風座固定方式採用周邊旋轉螺牙套環設計，避免接頭鬆脫而產生接觸不良現象。
- 面板具紅/綠/橙 三色 LED 發言狀態指示燈: 可表示等待/排隊發言，及配合主席單體或圖控軟體控制的發言狀態。

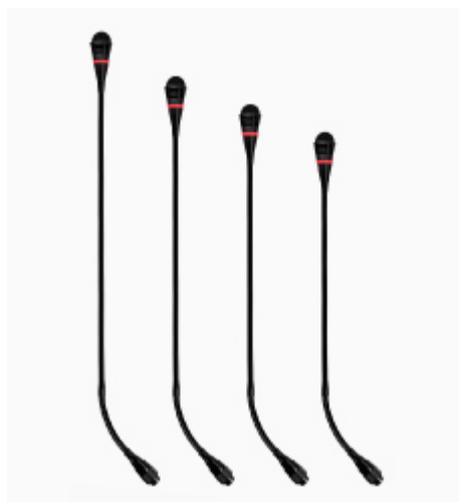

WM-43/48/56 B1HT 鵝頸麥克風

WM-70 B2HT 鵝頸麥克風

- 頭端具發言紅色 LED 內嵌光環，長度提供 43/48/56/70 (cm)等多種長度，並分為軟/硬管供作選擇，可視現場環境需求使用。
- 具抗手機及電磁波干擾功能，開啟麥克風發言時，3G、4G 手機發送及接收距離麥克風頭 10cm 內，不會產生手機電波干擾音。
- 具內置式防塵防風罩與收音共振室，麥克風軟管採用靜音材質，可避免手撥動軟管產生之異音，定位性極佳，長時間使用也無摩擦異音。