

專業級投影機 教育商務一機搞定

PJD6253



ViewSonic PJD6253專業級投影機以革命性的創新技術讓投影品質遠遠超越同級投影機的表現，並賦予影像超凡價值，完美呈現畫面品質。PJD6253結合先進的 BrilliantColor™ 增彩技術，讓影像以超凡優異的色彩呈現，並配備1024 x 768 (XGA) 解析度，高亮度3,500流明及15,000:1的對比度，不僅能清晰投影，更能忠實呈現細膩畫質。而 DynamicEco™ 超省電模式功能則大幅節省能源，針對不同環境適當調節影像亮度，進而延長燈泡壽命；省電模式也調控了風扇運轉功率，減低風扇運轉產生的噪音。在連接功能上，PJD6253配備兩組RGB電腦輸出與一組輸入訊號，不論是大型會議簡報，或是教育投影，都毋須擔心人數過多而影響簡報投影品質，更可透過Crestron RoomView®網路控制投影系統，進行遠距簡報以及投影畫面管理；再加上HDMI高畫質數位介面與10W喇叭高音質的呈現，您的精彩簡報隨時都能恣意奔放。便捷的 Off to Go快速開、關機模式也將讓您感受前所未有的高效能智慧生活。

1 令人驚豔的高解析度與高亮度

ViewSonic PJD6253 投影機搭配領先同級機種 3,500 流明高亮度，1024 X 768 (XGA) 解析度，以及 15,000:1 的對比度，適合中、大型教室投影，不須關燈即可為您呈現清晰明艷的鮮活投影，及呈現高畫質的細膩質感。

2 BrilliantColor™ 增彩技術

ViewSonic先進的BrilliantColor™增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添生動的色彩和清晰銳利的畫面；先進的6段式色輪不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也進而重現了整體色彩的鮮明與精準。

3 Off To Go模式，關機免等待

ViewSonic PJD6253 投影機在使用完後能迅速關機，不需等待即可立即攜帶；開機僅需三秒就能立即投影使用，讓開機與關機能更快速便捷！

4 獨家 DynamicEco™ 超省電模式，節省最高70%電力

獨家 DynamicEco™ 超省電模式，能在投影機閒置時，自動開啟 DynamicEco™ 超省電模式，大幅減低70%電力。DynamicEco™ 模式不但能夠節省電力，延長燈泡壽命，且能降低整體噪音，提供最大的節能效益。DynamicEco™ 超省電模式更將對比度提升至15,000:1，以超高對比度打造清晰銳利的投影畫面。

5 獨家Dynamic Movie模式，自動調整影像最佳對比度

獨家 Dynamic Movie 模式，能夠自動偵測整體動態畫面明暗度，隨時提供最佳對比的影像，當投影整體影像偏暗時，則會自動降低燈泡亮度，強化暗部的對比度，讓偏暗的影像細節更為清晰，無論是工作簡報投影或是教學使用，皆能提供最豐富的色彩影像以及高品質的投影環境。


6 支援Crestron RoomView®網路管理得心應手

採用全球第一品牌 Crestron RoomView® 網路控制系統，透過RJ-45網路介面，即可從遠端管理並監控多台投影機、排定所有投影時程且即時傳送所有重要訊息至投影機。聰明的網路智慧控制功能，能達到最有效率的管理效能。



特殊功能

獨家Dynamic Movie模式

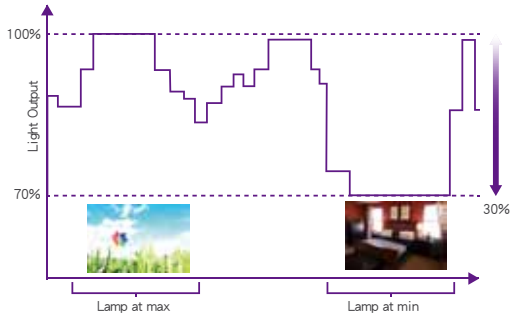

ViewSonic 獨家 Dynamic Movie 模式，能夠自動偵測整體動態影像訊號的畫面明暗度，隨時自動調節亮度輸出，大幅提升整體的動態對比性能，讓商務投影機也能有高級家用投影機相同的亮度對比效果。



獨家DynamicEco™超省電模式



ViewSonic 獨家 DynamicEco™ 超省電模式，能在投影機無接收到訊號時，自動開啟 DynamicEco™ 超省電模式，大幅減低 70% 的電力成本。或是透過遙控器的快捷鍵，自行開啟 DynamicEco™ 模式，直接讓亮度輸出性能降低至 30%，使所投影的畫面變暗，能將聽眾的焦點從投影內容立即轉移至您身上，增加聽眾的注意力，大幅提升簡報或課程內容的整體效益。



規格表

PJD6253

項目	內容	
顯示技術	顯示晶片	TI DMD 0.55"
	解析度	1024 (H) x 768 (V)
	鏡頭	1.3 倍
	梯形校正	+40 ~ -40 (垂直)
	投影尺寸	25" ~ 260"
	投射距離	1.5 ~ 6公尺
	投射比	1.51 ~ 1.91
	燈泡	OSRAM
	燈泡壽命 (正常模式 / 省電模式)	3,500 / 5,000
	最高亮度	3,500
	對比度 (最大值)	15,000:1
	螢幕寬高比	4:3 / 16:9
	色彩處理	TI BrilliantColor™ 增彩技術
色輪	6色輪 (RGBCYW)	
聲音	喇叭	10W *1
輸入訊號	電腦和影像	NTSC M (3.58 MHz), 4.43 MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i and 576i 480p and 576p 720p, 1080i, 1080p
	頻率	水平: 31-100 kHz; 垂直: 48-120Hz
	兼容性	PC 1024 x 768 @ 60Hz (原生解析度) MAC 1024 x 768 @ 75Hz (需MAC轉接頭)
連接頭	RGB 輸入	DB-15 *2
	RGB 輸出	DB-15 *1
	HDMI 介面	*1
	Composite 輸入	RCA-1 *1
	Component 輸入	與 RGB 共用
	Audio 輸入	3.5mm Mini-Mono Jack *2
	Audio 輸出	3.5mm Mini-Mono Jack *1
	RS232	DB-9 *1
	RJ-45	Yes
	Mini USB-B	*1 (Firmware Update / Mouse)

項目	內容	
電源	適用電壓	100 ~ 240 Vac 50 / 60 Hz
	電源消耗	361 W
語言	英文 / 荷蘭文 / 法文 / 西班牙文 / 義大利文 / 韓文 / 泰文 / 葡萄牙文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 俄文 / 德文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 芬蘭文 / 波蘭文 / 捷克文	
	操作環境	溫度 0° ~ 40° C / 32° ~ 104° F 濕度 10-80%, Non-Condensation 高度 0 ~ 9482 呎 / 0 ~ 3000 公尺
噪音值	正常 / 省電模式 33 dB / 29 dB	
尺寸	實體	293.94 mm (W) x 242 mm (D) x 84 mm (H)
	包裝	375 mm (W) x 345 mm (D) x 183 mm (H)
重量	淨重	2.6 kgs
	總重	4.1 kgs
通過安規	RoHS, CB, CCC, PSB, C-tick, KC, SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list & REACH DoC, UL, FCC (including ICES-003), cUL, NOM, TUV-S, GS	

配件

電源線	1.8公尺, 黑色 *1
VGA線	1.8公尺, 黑色 *1
遙控器	AAA電池
快速使用手冊	(簡易版) *1
ViewSonic DVD Wizard	(附使用手冊) *1

*規格若有變更恕不另行通知