

頂級寬螢幕投影機 打造劃時代的精湛影像

PJD6553w



ViewSonic PJD6553w頂級寬螢幕投影機承襲一貫的創新理念為教育單位與商務人士打造出精湛的簡報投影品質。搭載BrilliantColor™增彩技術以及1280 x 800 (WXGA)寬螢幕解析度、高亮度3,500流明和15,000:1的對比度，不論是中、大型教室或大型會議簡報投影，皆能以專業俐落的表現提升簡報品質。兩組RGB電腦輸入、一組輸出和HDMI數位介面大幅優化了簡報效率與品質，輔以Crestron RoomView®網路控制系統，只需透過RJ-45遠端管理網路介面，就可遠端控制簡報投影的狀況，再多的與會者也不需擔心簡報品質被影響。內建DynamicEco™超省電模式功能可依不同使用環境而調整影像亮度，如此一來不但節省能源也延長燈泡使用壽命。此外，DynamicEco™ 省電模式能協助調控風扇運轉的模式與降低風扇運轉所產生的噪音。Off to Go模式則大幅縮短了待機時間，讓使用者體驗效率與快捷生活。

① 高解析度與高亮度的細膩投影效果

ViewSonic PJD6553w 投影機搭配領先同級機種的3,500流明高亮度，1280 × 800 (WXGA)真實寬螢幕解析度，以及15,000:1的對比度，適合中、大型教室投影，不須亮室即可為您呈現清晰明亮的投影品質，更呈現高畫質的細膩質感。

② BrilliantColor™ 增彩技術

ViewSonic 先進的 BrilliantColor™ 增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添真實生動的色彩以及清晰銳利的高品質畫面；先進的 6 段式色輪不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也強化了整體色彩的鮮明度與精確度。

③ 0秒關機3秒開機 Off To Go模式，關機免等待

ViewSonic PJD6553w 投影機能在使用完後立即關機，不需等待長時間散熱；並且開機僅需三秒就能立即投影使用，讓開機與關機能更快速便捷！

④ 獨家 DynamicEco™ 超省電模式，節省最高70%電力

獨家 DynamicEco™ 超省電模式，能在投影機閒置時，自動開啟 DynamicEco™ 超省電模式，大幅減低70%電力。DynamicEco™ 模式不但能夠節省電力，延長燈泡壽命，且能降低整體噪音，提供最大的節能效益。DynamicEco™ 超省電模式更將對比度提升至15,000:1，以超高對比度打造清晰銳利的投影畫面。

⑤ 獨家Dynamic Movie模式，自動調整影像最佳對比度

獨家Dynamic Movie模式，能夠自動偵測整體動態畫面明暗度，隨時提供最佳對比的影像，當投影整體影像偏暗時，則會自動降低燈泡亮度，強化暗部的對比度，讓偏暗的影像細節更為清晰，無論是工作簡報投影或是教學使用，皆能提供最豐富的色彩影像以及高品質的投影環境。


⑥ 支援Crestron RoomView®網路管理得心應手

採用全球第一品牌 Crestron RoomView® 網路控制系統，透過RJ-45網路介面，即可從遠端管理並監控多台投影機、排定所有投影時程且即時傳送所有重要訊息至投影機。豐富的網路智慧控制功能，能大幅節省維護費用以及達到最有效率的管理效能。



特殊功能

獨家Dynamic Movie模式

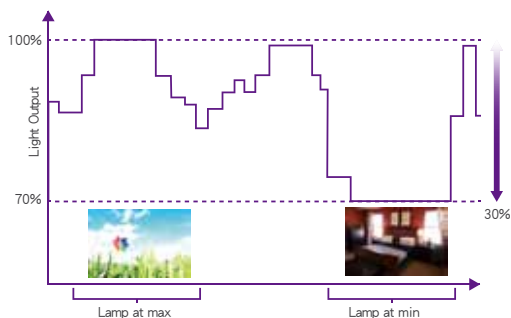


ViewSonic 獨家 Dynamic Movie 模式，能夠自動偵測整體動態影像訊號的畫面明暗度，隨時自動調節亮度輸出，大幅提升整體的動態對比性能，讓商務投影機也有高級家用投影機相同的亮度對比效果。



獨家DynamicEco™超省電模式



ViewSonic 獨家 DynamicEco™ 超省電模式，能在投影機無接收到訊號時，自動開啟 DynamicEco™ 超省電模式，大幅減低 70% 的電力成本。或是透過遙控器的快捷鍵，自行開啟 DynamicEco™ 模式，直接讓亮度輸出性能降低至 30%，使所投影的畫面變暗，能將聽眾的焦點從投影內容立即轉移至您身上，增加聽眾的注意力，大幅提升簡報或課程內容的整體效益。



規格表

PJD6553w

項目	內容
顯示技術	顯示晶片: TI DMD 0.65"
	解析度: 1280 (H) x 800 (V)
	鏡頭: 1.3 倍
	梯形校正: +40 ~ -40 (垂直)
	投影尺寸: 29" ~ 306"
	投射距離: 1.5 ~ 6公尺
	投射比: 1.21 ~ 1.57
	燈泡: OSRAM
	燈泡壽命 (正常模式 / 省電模式): 3,500 / 5,000
	最高亮度: 3,500
	對比度 (最大值): 15,000:1
	螢幕寬高比: 4:3 / 16:9
	色彩處理: TI BrilliantColor™ 增彩技術
聲音	色輪: 6色輪 (RGBCYW)
	喇叭: 10W *1
輸入訊號	電腦和影像: NTSC M (3.58 MHz), 4.43 MHz
	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)
相容性	SECAM (B, D, G, K, K1, L)
	480i and 576i
	480p and 576p
	720p, 1080i, 1080p
	頻率: 水平: 31~100 kHz; 垂直: 48x120Hz
	PC: 1024 x 768 @ 60Hz (原生解析度)
	MAC: 1024x768@75Hz (需加MAC轉接頭)
	RGB 輸入: DB-15 *2
	RGB 輸出: DB-15 *1
	HDMI 介面: *1
連接頭	Composite 輸入: RCA-1 *1
	Component 輸入: 與 RGB 共用
	Audio 輸入: 3.5mm Mini-Mono Jack *2
	Audio 輸出: 3.5mm Mini-Mono Jack *1
	RS232: DB-9 *1
	RJ-45: Yes
	Mini USB-B: *1 (Firmware Update / Mouse)

項目	內容	
電源	適用電壓	100 ~ 240 Vac 50 / 60 Hz
	電源消耗	361 W
語言	英文 / 荷蘭文 / 法文 / 西班牙文 / 義大利文 / 韓文 / 泰文 / 葡萄牙文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 俄文 / 德文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 芬蘭文 / 波蘭文 / 捷克文	
操作環境	溫度	0° ~ 40° C / 32° ~ 104° F
	濕度	10-90% , Non-Condensation
	高度	0 ~ 9482 呎 / 0 ~ 3000 公尺
噪音值	正常 / 省電模式	33 dB / 29 dB
尺寸	實體	294 mm (W) x 242 mm (D) x 84 mm (H)
	包裝	380 mm (W) x 192 mm (D) x 345 mm (H)
重量	淨重	2.6 kgs
	總重	4.1 kgs
通過安規	RoHS, CB, CCC, PSB, C-tick, KC , SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list & REACH DoC, UL, FCC (including ICES-003), cUL, NOM, TUV-S, GS	

配件

電源線	1.8公尺, 黑色 *1
VGA線	1.8公尺, 黑色 *1
遙控器	AAA電池
快速使用手冊	(簡易版) *1
ViewSonic DVD Wizard	(附使用手冊) *1

*規格若有變更恕不另行通知