

輕巧高亮度4000 ANSI

簡潔大方的機體設計，擁有輕巧的機身，亮度達 4000 ANSI，在明亮的會議室也能有很好的表現！

配備1.6倍變焦鏡頭

具備 1.6x 光學縮放功能，2.5m-4.1m都能投影100"大畫面，提供靈活安裝。

高對比2000:1

具高對比2000:1，明亮而清晰，增強了不同種類的觀看和應用。
(full on / full off, Lamp power: Auto)

HDMI高畫質數位端子

具HDMI端子，齊備端子介面輕鬆對應各種訊源。

具備有線/無線網路功能

安裝ME5.5無線管理程式，透過有線或無線LAN網路連接多台電腦投影。多畫面模式可同時投影多達16台電腦。

iPad/iPhone無線網路投影

支援iOS作業系統，可直接使用iPad、iPhone或iPod touch做無線網路投影。(JPG、PDF文件)

USB隨身碟瀏覽免電腦投影

輕鬆插入USB隨身碟，免電腦即可投影內存的檔案。
(JPG、BMP或文字檔)

使用USB線輕鬆投影

無需VGA線，可直接使用USB線連接投影機和電腦。

具備長效燈泡和濾網

燈泡使用壽命最長可達5000小時，和6000小時的空氣濾網更換週期。

內建10W喇叭，可接麥克風

內建10w高音質喇叭，不需要再外接擴音設備。另外可連接有線麥克風，在演講或教學更便利，效果升級。

支援快速關機散熱功能

關機後即可拔掉電源，快速進行下一個行程。

單鍵自動設定功能

只需1.5秒可自動調整電腦輸入訊號之最佳影像。(梯形修正可達30度)。

具備無線/有線網路功能，iPad/iPhone可無線投影，高亮度可攜式投影機。



XGA | 4000流明 | 3.6 kg

製表日期:2012.6.15

規格表

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768), 支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4000 流明 (Lamp power: Auto / Normal)
對比	2000:1
鏡頭	F1.65~2.33, f=15.47~24.53mm · 1.6X光學縮放及對焦調整
投射比	1.2-1.9:1
燈泡	245W (Normal / Eco : 3,000 / 5,000小時) *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.7-8.0m(2.4-3.9m都能投影100"大畫面)
噪音值	29dB(Lamp power:Eco1/Eco2); 35dB(Lamp power:Normal)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	HDMI:25~80kHz(水平), 50~85Hz(垂直);點時序162MHz RGB:15~100kHz(水平), 50~100Hz(垂直);點時序140MHz
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
SD/HDTV訊號	480p, 576p, 720/(60p/50p), 1080/(60i/50i), 1080/(60p/50p)
輸入端子	HDMI:HDMI(19pin,相容HDCP)x1 電腦:電腦輸入(D-sub HD 15pin)x1(支援色差) 電腦輸入(D-sub HD 15pin)x1(支援電腦輸出) 視訊:Video(RCA)x1, S-Video(Mini DIN 4pin)x1 音效:Audio(RCA)x2(L/R,for視訊), M3x2(for電腦,其1支援麥克風)
輸出端子	類比電腦輸出(D-sub 15pin支援), M3x1
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin)x1, RJ-45 for LAN, USB type-A/B
重量	3.6kg
尺寸(寬x高x深)	350 x 97 x 277 mm
電源供應	100~240V AC (自動電壓)
喇叭	10W (3.7cm round shape x1)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度4000 流明。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 高對比2000:1。

方便好裝設:

- 3.6kg輕巧好攜帶。
- 光學縮放(1.6x)。
- 數位梯形修正(手動:垂直+/-40°;水平+/-30°)。(自動:垂直+/-30°;水平+/-20°)
- 頂部面板燈泡更換設計。

使用好簡單:

- 具備有線/無線網路LAN功能。
- iPad/iPhone無線網路投影。
- USB隨身碟瀏覽器免電腦投影。
- 使用USB線輕鬆投影。
- 搭載10W喇叭，可接有線麥克風。
- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 三層空氣濾塵(使用壽命最高可達6000小時)。
- 長效燈泡(使用壽命最高可達5000小時)。
- 自動輸入信號搜索和輸入指引。
- 單鍵自動設定功能。
- 低噪音29dB。
- 可直接關閉電源。
- 提供8種語言模式的螢幕選單。
- 投影機識別系統，多達6組的遙控分配。

防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


節能好環保:

- 機體內未使用任何鹵化阻燃劑。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 燈泡功率切換可降低耗能。
- 節能模式下待機耗電量僅0.48W。
- 通過歐洲RoHS認證。
- 顯示降低的耗能和二氧化碳排放總量。


投射距離表

投影尺寸(inches)	30"	100"	150"	200"	300"
最小縮放 (min)	1.1 m	3.9 m	5.8 m	7.8 m	8.0 m
最大縮放 (max)	0.7 m	2.4 m	3.6 m	4.8 m	7.2 m

端子介面圖

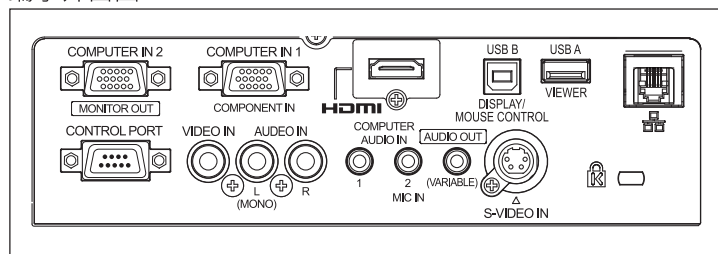

外觀尺寸圖

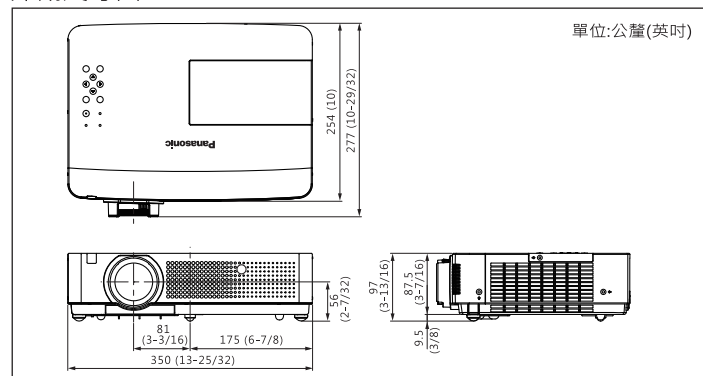

注意事項:規格僅供參考,如有誤載或變更,請以實機為準,恕不另行通知。*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境,將容易導致火災、故障或觸電。*液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分享器和對比底片)和散熱風扇有使用期限,於長期使用後需更換,詳情請洽專業經銷商。*投影機在高內部壓力下使用高壓燈泡,由於衝擊或長期使用,燈泡可能會破裂,發出煙霧或者無法照明。*由於燈泡自然特徵,螢幕亮度可能會不穩定,這並不意味著燈泡性能有問題。*如果投影機在短時間內重覆運作,燈泡使用壽命將縮短。*高瓦數燈泡在運行過程中會變得很燙,請注意預防措施。●投影機頂部勿放置物品●確保排氣孔周圍暢通●堆放投影機裝置,裝置間務必提供足夠空間●放置機體時,使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。*當燈泡功率設置Eco1、Eco2,燈泡開關2小時,關閉15分鐘時,所列數據是最大使用,使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限,所以所列數據非保證時數。*當待機模式被設置為Eco時,網路功能如透過LAN開啟待機,則不可用。*子母畫面/均分畫面功能對某些合併訊源無效。*當投射距離超過8M時,不保證畫質性能。