

3LCD雷射投影 -進化-



商務專業雷射投影機
Multimedia Projector
EB-L1200U

亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-L1200U 白色亮度 = 彩色亮度最高達7000lm。

廣：360°多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。

美：解析度最高達WUXGA(1080P)原生解析度，細膩影像真實色彩還原。

安心：30000小時雷射光源壽命，省電耐用最安心。(long模式)



EB-L1200U 規格表

機型		EB-L1200U
搭配標準鏡頭		ELPLM08
投影型式		3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格		100 - 240 V AC, 50/60 Hz
液晶板		0.76-inch
(1)尺寸		2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3
(2)畫素數		
投影亮度		7000 lm
白色亮度 (Light Output)		7000 lm
彩色亮度 (Color Light Output)		
標準解析度		WUXGA 1920 x 1200
支援解析度		WUXGA 1920x1200/WSXGA+ 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性		480i~1080P
視訊畫素		掃描密度1200條
投影畫面尺寸		50" to 1000"
投影方式		前投、背投、天花板模式
視頻相容性		適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容(類比)		適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面輸入	電腦 (D-sub-15p)	1
	5-BNC	1
	DVI-D	1
	HDMI	1
	SDI (BNC)	-
	HDBaseT (RJ45)	1
視訊介面-輸出		D-Sub 15p
音訊介面-輸入	Stereo mini	3
		Audio 1: Computer Audio 2: BNC Audio 3: HDMI
音訊介面-輸出		Stereo mini
網路	LAN (RJ45)	1
	Wireless (USB-A)	1 (ELPAP10:選購)
	RS-232 (D-Sub 9p)	1
	Remote (Stereo mini-jack)	1
控制		service USB Type B
內建喇叭		10 W Monaural
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(標準鏡頭)	
	(1)調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
	(2)焦距	F:1.7~2.3, f:24~ 38.2 mm ; 24.02mm - 38.24mm
	(3)放大比例 (Zoom ratio)	1 - 1.6
	(4)投射比 (Throw ratio)	1.44~2.32
投影畫面比例 (寬:長)		16:10
投射距離		1.53m to 15.10m
鏡頭位移功能(標準鏡頭)		Vertical: -67% to +67% Horizontal: -30% to +30%
數位式梯形修正		Vertical: -45% to +45% Horizontal: -30% to +30%
光源		Type LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25°C) Life (Typ.)
對光度		Laser Diode 385W
周邊對應中心亮度比		20000 hours (LD mode : Normal) 20000 hours (LD mode : Quiet) 30000 hours (LD mode : Long)
色彩重現		2,500,000:1(Color mode : Dynamic, LD mode:Normal, Zoom: Wide, Lens shift: V -67% or 67% / H Cente, Light Optimizer :ON)
有效掃描頻率範圍 (類比)		88%
有效掃描頻率範圍 (數位)		10bit, Up to 1.07billion colors
有效掃描頻率範圍 (SDI)		15 kHz to 92 kHz
畫面調整--畫面放大		50 Hz to 85 Hz
濾網型號		15 kHz to 135 kHz (4K)
使用環境溫度		24/25/30/50/60 Hz
風扇噪音值		15 kHz to 67.5 kHz
安規認證		24Hz 30Hz 50Hz 59.94Hz 60Hz
電磁相容		Yes
環境規格		ELPAF51
消耗電力 Normal (100-120V)		0 °C to 45 °C
消耗電力 Eco (100-120V)		34/28dB (Normal/Eco)
睡眠狀態消耗電力		UL60950-1
重量		CSA-C22.2
寬X深X高 (公分)含腳架		FCC part 15B class B
隨機附贈配件		EMC Directive
其他特殊功能		594W 400W 0.22W 20.6kg 58.6 x 49.2 x 21.1
4K enhancement		電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2、使用說明書CD、保固卡
Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示		
Frame Interpolation 畫面插補技術		Yes
Lens 位置記憶功能		Yes
Edge blending		Yes
曲面(Curved surface)調整		Yes
轉角牆(Corner Wall)調整功能		Yes
RGB三色對準調整		Yes

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




3LCD投影機

3倍鮮豔的美感體驗！


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式DLP

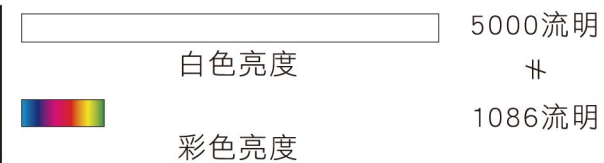


3LCD

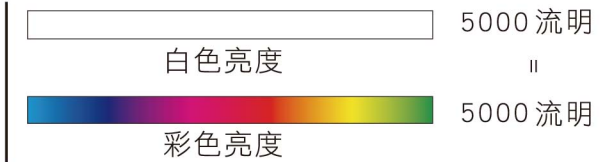

工研院量測技術發展中心 投影機彩色亮度量測報告

廣域鏡頭焦段，選配最齊全

Epson高階工程投影機，選配鏡頭系列各種焦段最齊全，適用於場地。

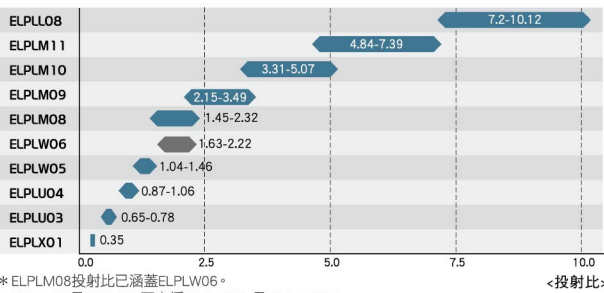

* ELPLM08投射比已涵蓋ELPLW06。
ELPLM08及ELPLX01不支援EB-L1500U及EB-L1505U。
EB-G7000/EB-L1000系列及EB-L1500U/EB-L1505U的投射比不同。
本圖涵蓋EB-G7000系列及EB-L1000系列，但不包含 EB-L1500U/EB-L1505U。

全球投影科技第一品牌



台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：0800-881-080



Epson 雷射投影機

5年20,000小時全機保固：

購買後一個月內進行上網登錄即享主機五年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，雷射光源五年或兩萬小時。

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>

購買一周內新品不良免費更換新機

經銷商蓋章

2019.09版