

3LCD雷射投影 -進化-



商務專業投影機
Multimedia Projector
EB-L1100U

亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-L1100U 白色亮度 = 彩色亮度最高達6000lm。

廣：360°多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。

美：WUXGA高畫質原生解析度最細膩，3LCD影像真實呈現。

安心：30,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(long模式)



EB-L1100U規格表

機型		EB-L1100U
搭配標準鏡頭		ELPLM08
投影型式		3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格		100 - 240 V AC, 50/60 Hz
液晶板	(1)尺寸	0.76-inch
	(2)畫素數	2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3
投影亮度		6000 lm 6000 lm
標準解析度		WUXGA 1920 x 1200
支援解析度		WUXGA 1920x1200/WSXGA+ 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性		480i~1080P
視訊畫素		掃描密度1200條
投影畫面尺寸		50" to 1000"
投影方式		前投、背投、天花板模式
視頻相容性		適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容(類比)		適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面輸入	電腦 (D-sub-15p)	1
	5-BNC	1
	DVI-D	1
	HDMI	1
	SDI (BNC)	-
視訊介面輸出	HDBaseT (RJ45)	1
	D-Sub 15p	1
音訊介面輸入	Stereo mini	3
		Audio 1: Computer Audio 2: BNC Audio 3: HDMI
音訊介面輸出	Stereo mini	1
網路	LAN (RJ45)	1
	Wireless (USB-A)	1 (ELPAP10:選購)
控制	RS-232 (D-Sub 9p)	1
	Remote (Stereo mini-jack)	1
內建喇叭		10 W Monaural
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(標準鏡頭)	
	(1)調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整
	(2)焦距	F:1.7~2.3, f:24~ 38.2 mm ; 24.02mm - 38.24mm
	(3)放大比例 (Zoom ratio)	1 - 1.6
投影畫面比例 (寬:長)	(4)投射比 (Throw ratio)	1.44~2.32
		16:10
投射距離		1.53m to 15.10m
鏡頭位移功能(標準鏡頭)		Vertical: -67% to +67% Horizontal: -30% to +30%
數位梯形修正		Vertical: -45% to +45% Horizontal: -30% to +30%
光源		Laser Diode 290W
對光度	Type	
	LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25°C)	
	Life (Typ.)	
		20000 hours (LD mode : Normal) 20000 hours (LD mode : Quiet) 30000 hours (LD mode : Long)
周邊對應中心亮度比		2,500,000:1(Color mode : Dynamic, LD mode:Normal, Zoom: Wide, Lens shift: V -67% or 67% / H Cente, Light Optimizer :ON)
色彩重現		88%
有效掃描頻率範圍 (類比)	(1)水平	10bit, Up to 1.07billion colors
	(2)垂直	15 kHz to 92 kHz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1)水平	50 Hz to 85 Hz
	(2)垂直	15 kHz to 135 kHz (4K)
有效掃描頻率範圍 (SDI)	(1)水平	24/25/30/50/60 Hz
	(2)垂直	15 kHz to 67.5 kHz
畫面調整--畫面放大		24Hz 30Hz 50Hz 59.94Hz 60Hz
濾網型號		Yes
使用環境溫度		ELPAF51
風扇噪音值		0 °C to 45 °C
安規認證		34/28dB (Normal/Eco)
電磁相容		UL60950-1 CSA-C22.2
環境規格		FCC part 15B class B EMC Directive
消耗電力 Normal (100-120V)		
		479W
消耗電力 Eco (100-120V)		
		327W
睡眠狀態消耗電力		
		0.22W
重量		
		20.1kg
寬X深X高 (公分)含腳架		
		58.6 x 49.2 x 21.1
隨機附贈配件		電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2、使用說明書CD、保固卡
其他特殊功能		
4K enhancement		Yes
Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示		Yes
Frame Interpolation 畫面插補技術		Yes
Lens 位置記憶功能		Yes
Edge blending		Yes
曲面(Curved surface)調整		Yes
轉角牆(Corner Wall)調整功能		Yes
RGB三色對準調整		Yes

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




3LCD投影機

3倍鮮豔的美感體驗！


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式DLP

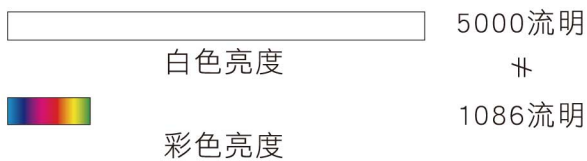


3LCD

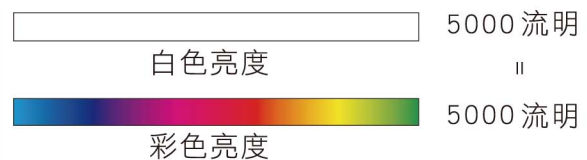

| 工研院量測技術發展中心 投影機彩色亮度量測報告 |

廣域鏡頭焦段，選配最齊全

Epson高階工程投影機，選配鏡頭系列各種焦段最齊全，適用於場地。

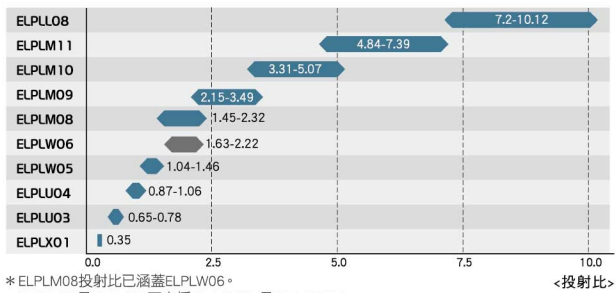

* ELPLM08投射比已涵蓋ELPLW06。
ELPLM08及ELPLX01不支援EB-L1500U及EB-L1505U。
EB-G7000/EB-L1000系列及EB-L1500U/EB-L1505U的投射比不同。
本圖涵蓋EB-G7000系列及EB-L1000系列，但不包含 EB-L1500U/EB-L1505U。

全球投影科技第一品牌

EPSON
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：0800-881-080



Epson 雷射投影機

5年20,000小時全機保固：

購買後一個月內進行上網登錄即享主機五年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，雷射光源五年或兩萬小時。

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>

購買一周內新品不良免費更換新機

經銷商蓋章

2019.09版