


3LCD雷射投影  
高亮彩，超短距  
數位教學創新解決方案



超短距投影系列  
Multimedia Projector  
**EB-700U**

- 白色亮度 = 彩色亮度，Epson EB-700U 亮度最高達4000lm，投影教學不失真。
- 反射式超短焦投影設計，僅需60公分即可投射100吋大畫面，教學不受光影干擾更順暢。
- 超長雷射光源壽命20,000小時，幾乎零維護的絕佳可靠性。



## EB-700U 規格表

| 機型                       |                     | EB-700U                                                                                           |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影型式                     |                     | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                                                                           |
| 電源規格                     |                     | AC100V-120V/AC200V-240V 4.6 - 2.0 A                                                               |
| 液晶板 (1)尺寸                |                     | 0.67吋 TFT LCD                                                                                     |
| (2)畫素數                   |                     | 2,304,000dots (1,920 x 1,200) x 3                                                                 |
| 投影亮度                     |                     |                                                                                                   |
| 白色亮度(Light Output)       |                     | 4000 流明                                                                                           |
| 彩色亮度(Color Light Output) |                     | 4000 流明                                                                                           |
| 標準解析度                    |                     | WUXGA 1920x1200                                                                                   |
| 支援解析度                    |                     | UXGA 1600x1200/SXGA+ 1400x1050                                                                    |
| HDTV相容性                  |                     | 480i~1080P                                                                                        |
| 視訊畫素                     |                     | 掃描密度1200條                                                                                         |
| 投影畫面尺寸                   |                     | 70" to 130"                                                                                       |
| 投影方式                     |                     | 前投、背投、天花板吊掛、桌面投影、直立投影                                                                             |
| 視頻相容性                    |                     | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統                                                                               |
| 電腦相容                     |                     | 適用於PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                                                                |
| 視訊介面<br>輸入               | 電腦(D-sub-15pin)     | 1                                                                                                 |
|                          | RCA                 | 1                                                                                                 |
|                          | HDMI                | 3                                                                                                 |
| 視頻介面-輸出                  | 電腦(D-sub-15pin)     | 1                                                                                                 |
|                          | DVID-D              | N/A                                                                                               |
| 音訊介面-輸入                  | Stereo mini         | 2                                                                                                 |
| 音訊介面-輸出                  | Stereo mini         | 1                                                                                                 |
| 麥克風輸入                    | Stereo mini         | N/A                                                                                               |
| 控制                       | I/O RS232           | 1                                                                                                 |
|                          | Remote(Stereo mini) | N/A                                                                                               |
|                          | Interactive Sync.   | N/A                                                                                               |
|                          | Touch Unit Control  | N/A                                                                                               |
| USB                      | Type A              | 2                                                                                                 |
|                          | Type B              | 1                                                                                                 |
| Network                  | I/O RJ45            | 1                                                                                                 |
|                          | Wireless            | 選購 ELPAP10                                                                                        |
| Screen Mirroring         |                     | N/A                                                                                               |
| 喇叭                       |                     | 16W x 1                                                                                           |
| 安全裝置                     |                     | 具過熱自動斷電保護裝置                                                                                       |
| 投影透鏡 (1)調焦方式             |                     | 手動焦距調整                                                                                            |
|                          | (2)焦距               | F:1.6, f:4.2 mm                                                                                   |
|                          | (3)放大比例             | 1-1.35 (數位式縮放)                                                                                    |
|                          | (4)投射比              | 0.27(Wide)                                                                                        |
| 投影畫面比例 (寬:長)             |                     | 16:10                                                                                             |
| 數位式梯形修正                  |                     | 垂直正負3度、水平正負3度                                                                                     |
| 燈泡壽命                     |                     | 20,000 hours ( Power Consumption : Normal, Quiet)<br>30,000 hours ( Power Consumption : Extended) |
| 對比度                      |                     | 2,500,000:1(Color mode: Dynamic, Light Source Mode: Normal, Zoom: Wide)                           |
| 周邊對應中心亮度比                |                     | 80%                                                                                               |
| 色彩重現                     |                     | Up to 1.07 billion colors                                                                         |
| 畫面調整--畫面放大               |                     | 內建投影畫面局部放大功能                                                                                      |
| 光源耗能                     |                     | Laser Diode                                                                                       |
| 濾網型號                     |                     | ELPAF43                                                                                           |
| 使用環境溫度                   |                     | 0 °C to 45 °C                                                                                     |
| 風扇噪音值                    |                     | 38 / 37 / 27dB ( Normal / Extended / Quiet)                                                       |
| 安規認證                     |                     | UL60950-1<br>CSA-C22.2                                                                            |
| 電磁相容                     |                     | FCC part 15B class B<br>EMC Directive                                                             |
| 環境規格                     |                     |                                                                                                   |
| 消耗電力 100-120V            |                     | 448W / 348W (Normal / Extended , Quiet)                                                           |
| 消耗電力 220-240V            |                     | 423W / 332W (Normal / Extended , Quiet)                                                           |
| 睡眠狀態消耗電力                 |                     | 0.3W                                                                                              |
| 重量                       |                     | 11kg                                                                                              |
| 寬X深X高 (公分)不含腳架           |                     | 49.4 x 43.7 x 17.2                                                                                |
| 寬X深X高 (公分)含腳架(最大)        |                     | 49.4 x 43.7 x 17.5                                                                                |
| 隨機附贈配件                   |                     | 電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2<br>主機腳架、使用說明書組、保固卡                                                            |
| 其他特殊功能                   |                     |                                                                                                   |
| 保固                       |                     | 5年                                                                                                |

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路7號14樓  
代表號：(02)8786-6688  
客戶服務專線：0800-881-080



**Epson 雷射投影機**

**5年20,000小時全機保固：**

為確保您的5年保固權益，請於購買後一個月內完成保固登錄，已確認保固生效。雷射投影機5年或20,000小時，主機安心全機保固(含工資及零件)。雷射投影機5年全機保固不含鏡頭及配件。

**投影機保固登錄：**

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>

購買一周內新品不良免費更換新機

經銷商蓋章

2018.3版



**3LCD投影機**

**3倍鮮豔的美感體驗！**


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。




單片式 DLP投影機

3LCD投影機

**單片式DLP**

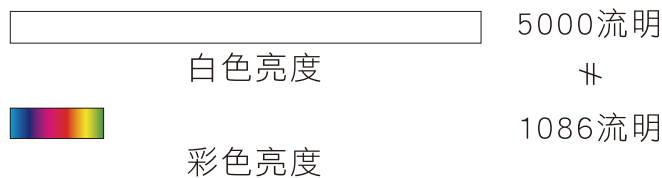

**3LCD**

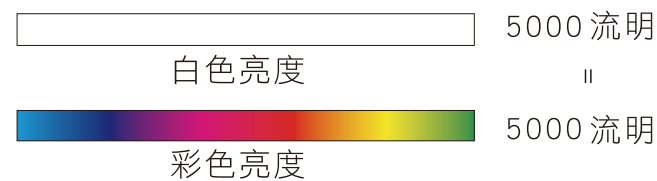

| 工研院量測技術發展中心 投影機彩色亮度量測報告 |