



在任何空間 投射優異影像



雷射商務專業投影機
Multimedia Projector
EB-L1060U

- 亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-L1060U白色亮度 = 彩色亮度最高達6,000lm。
- 廣：360°多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。
- 美：WUXGA高畫質原生解析度最細膩，3LCD影像真實呈現。
- 安心：超長雷射光源壽命20,000小時，幾乎零維護的絕佳可靠性。



EB-L1060U 規格表

機型	EB-L1060U	
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合成像投影	
電源規格	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
液晶板 (1) 尺寸	0.76-inch	
(2) 畫素數	2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3	
投影亮度	6000 lm	
白色亮度 (Light Output)	6000 lm	
彩色亮度 (Color Light Output)	6000 lm	
標準解析度	WUXGA 1920 x 1200	
支援解析度 (PC)	WQXGA 2560x1600, WQHD 2560x1440 WUXGA 1920x1200, UXGA 1600 x 1200 SXGA+ 1400 x 1050, SXGA 1280x1024	
HDTV 相容性	480i~4K	
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條	
投影畫面尺寸	50" to 1000"	
投影方式	360 度任意方向	
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	
電腦相容 (類比)	適用於 PC/WQXGA/WQHD/WUXGA/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA	
視訊介面	電腦 (D-sub-15p)	1
輸入 (類比)	5-BNC	1
視訊介面	HDMI	1 (HDCP 2.2)
輸入 (數位)	DVI-D	1
	HD-BaseT(RJ45)	1
視訊 - 輸出 (類比)	D-Sub 15p	1
視訊 - 輸出 (數位)		
音訊介面 - 輸入	Stereo mini	3
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	1
視訊 - 輸出 (數位)		
網路	LAN (RJ45)	1
	Wireless	選購 ELPAP10
控制	RS-232(D-Sub 9p)	1
	Remote (Stereo mini)	1
USB I/O	USB Type A	1 (Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	
投影鏡頭 (標準鏡頭 ELPLM08)		
(1) 調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整	
(2) 焦距	F:1.7~2.3 / f:24.0mm - 38.2mm	
(3) 放大比例 (Zoom ratio)	1 - 1.6	
(4) 投射比 (Throw ratio)	1.44 - 2.33	
投影畫面比例 (寬 : 長)	16:10	
投影尺寸	50" ~ 1000"	
投射距離	1.53m to 50.44m	
鏡頭位移功能 (標準鏡頭 ELPLM08)	Vertical: -67% to +67% (H:Center) Horizontal: -30% to +30% (V:Center)	
數位式梯形修正 (標準鏡頭 ELPLM08)	Vertical: -45% to +45% Horizontal: -30% to +30%	
光源		
Type	Laser Diode	
LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25°C)	95W	
Life (Typ.)	20000 hours (LD mode : Normal) 20000 hours (LD mode : Quiet) 30000 hours (LD mode : Extended)	
對比度	Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)	
周邊對應中心亮度比	85%	
色彩重現	10bit, Up to 1.07billion colors	
畫面調整 - 畫面放大	Yes	
濾網型號	ELPAF46	
使用環境溫度	0°C to 45°C	
風扇噪音值	34/30dB (Normal/Quiet)	
安規認證	BSMI 驗證 CE	
電磁相容	BSMI 驗證 FCC part 15B class B	
環境規格		
消耗電力 Normal (220-240V)	345W	
消耗電力 Extended (220-240V)	252W	
消耗電力 Normal (100-120V)	361W	
消耗電力 Extended (100-120V)	263W	
睡眠狀態消耗電力 (Network standby)	2.0W	
睡眠狀態消耗電力	0.5W	
消耗電流 (100-240V)	3.7 - 1.7 A	
重量 (不含鏡頭)	15.6kg	
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架	54.5 x 43.6 x 16.4	
寬 X 深 X 高 (公分) 最大 (含標準鏡 ELPLM08)	58.6 x 48.4 x 18.9	

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗!


選投影機「彩色亮度」才是關鍵, Epson 3LCD全系列投影機, 彩色亮度與同級投影機相差高達3倍, 給你3倍真實色彩, 讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式 DLP

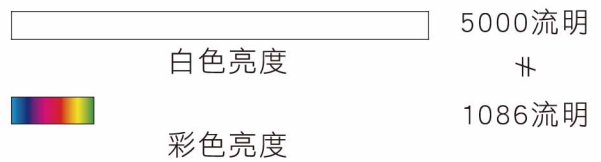

3LCD

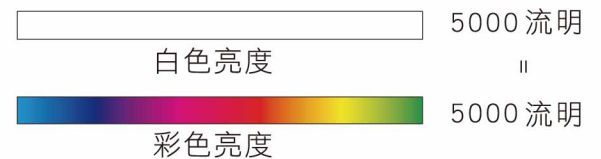

第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |

鏡頭型號	投射比 (WUXGA/WXGA)	
	Wide	Tele
ELPLX01	0.35	0.35
ELPLU03	0.65	0.78
ELPLU03S	0.65	0.78
ELPLU04	0.87	1.05
ELPLW05	1.04	1.46
ELPLW08	1.18	1.66
ELPLW06	1.62	2.22
ELPLM08	1.44	2.32
ELPLM09	2.16	3.48
ELPLM15	2.16	3.48
ELPLM10	3.32	5.06
ELPLM11	4.85	7.38
ELPLL08	7.21	10.11
ELPLU02	0.87	1.05
ELPLW04	1.62	2.22
ELPLM06	3.32	5.06
ELPLM07	4.85	7.38
ELPLL07	7.21	10.11

* ELPLM08 投射比已涵蓋 ELPLW06。
ELPLM08 及 ELPLX01 不支援 EB-L1500U 及 EB-L1505U。
EB-G7000/EB-L1000 系列及 EB-L1500U/EB-L1505U 的投射比不同。
本圖涵蓋 EB-G7000 系列及 EB-L1000 系列, 但不包含 EB-L1500U/EB-L1505U。

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌



台 灣 愛 普 生 科 技 股 份 有 限 公 司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號: (02)8786-6688
客戶服務專線: 0800-881-080



Epson 雷射投影機
5年20,000小時全機保固:

購買後一個月內進行上網登錄即享主機五年極致保固, 含工時與零件 (不含耗材), 雷射光源五年或兩萬小時。

投影機保固登錄:
<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
購買一周內新品不良免費更換新機

經銷商蓋章

2019.12版