

SHARP

PG-D50X3D/D40W3D
PG-D4010X/D3750W
True XGA/WXGA Data Projectors



PG-D50X3D

搭載最新3D-Ready高亮度投影技術，
簡單易操作的功能介面，
在商務場合與教學環境中提供可靠的畫質表現





SHARP 高畫質3D立體投影機

型號	PG-D50X3D	PG-D4010X	PG-D40WX3D	PG-D3750W
亮度 (ANSI Lumens)	5000	4200	4000	3700
標準電腦解析	XGA (1024x768)		WXGA (1280x800)	
顯示技術	0.55DLP® Chip x1		0.65DLP® Chip x1	
像素數	786,432畫素		1,024,000畫素	
視訊掃描線	750條(DTV 720P)			
鏡頭	1:1.15 手動 FOCUS/ZOOM			
對比度	2500:1		2200:1	
投射尺寸	30"~500"			
投射燈泡	375W		330W	
燈泡壽命(標準)	2000小時			
燈泡壽命(節能)	2500小時		3000小時	
喇叭	5Wx2			
噪音值(標準/節能)	40dB/33dB		37dB/30dB	
額定電壓	AC 100-240 V			
額定頻率	50/60 Hz			
掃描頻率	水平15 - 110kHz 垂直45 - 85 Hz			
電力消耗	484W(100V)		429W (AC 100V)	
視訊	1080P / 1080i / 720P / 576P / 576i / 540P / 480P / 480i			
	NTSC / PAL / SECAM			
電腦相容	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA Mac21" / 19" / 16" / 13"			
輸入 RGB/色差(15pinD-sub)	1			
DVI-I	1		-	
HDMI	-		1	
Video (RCA)	1			
S-Video	1			
Audio(mini jack)	1			
Audio(RCA)	1			
輸出 RGB/色差(15pinD-sub)	1			
Audio(mini jack)	1			
控制 RS-232C	1			
LAN(RJ-45) PjLink	1			
USB(Type B)	1			
外觀尺寸、重量	400x100x335 (WxHxD) 、5.8kg			
隨機配件	遙控器、電池、電源線、RGB電腦連接線、中文說明書、操作光碟			

其他優異功能：

- | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1、數位梯形修正 | 6、自動同步調整 | 11、簡報功能 | 14、快速啟動 | 18、前投/後投/懸掛 |
| 2、遙控器內鍵指示器功能 | 7、局部放大功能 | 12、按鍵鎖定 | 15、防盜密碼 | 19、靜音及黑畫面 |
| 3、PC/AV影像16:9對應 | 8、畫面靜止功能 | 13、15國語言 | 16、休息定時器 | 20、直接關閉電源 |
| 4、6段色輪 | 9、網路遠距監控及Web瀏覽器控制 | 17、過熱自動斷電 | | |
| 5、電影模式3-2pull down | 10、5種模式(標準,演講,電影,遊戲,sRGB) | | | |

高畫質

3D Ready(PG-D50X3D/D40W3D)

已準備好支援3D影像的投影機，搭配DLP®Link™科技，令人驚艷3D影像將擷獲觀眾的感官。



3D Ready特點

投影機能提供60Hz與120Hz的3D訊號（能夠與3D訊號相容）。必須配戴支援DLP®Link™系統的主動式3D快門眼鏡（另購）。若需要更多關於DLP®Link™資訊，請造訪：
<http://www.dlp.com/projector/dlp-innovations/3d-ready.aspx>

BrilliantColor™ 科技與6段色輪

BrilliantColor™ 技術改進畫面之光澤，特別是中間色彩，提供自然、細緻的圖像。SHARP發展3倍速6節點的色輪，除原有紅、綠、藍、白四色外，再添加黃色與青綠色。SHARP獨特的色彩調合技術與這6個顏色組合，可重現高度逼真的色彩圖像。



4段色輪
(紅色、藍色、綠色、白色)*




6段色輪
(紅色、藍色、綠色、黃色、青綠色、白色)*

完整對應WXGA寬螢幕影像(PG-D40W3D/3750W)

16:9寬螢幕在影像設備和電腦使用上越來越普遍，而only PG-D40W3D/3750W投影機使用寬螢幕相容的WXGA(1280x800)解析度，能提供比標準XGA(1024x768)解析度大出1.3倍的可見區域，並能以完全自然的尺寸輸出有線電視、衛星訊號和DVD光碟自然寬廣的影像畫面。



顯示完全自然尺寸畫面




部份畫面無法顯示


SHARP獨特的網路系統

遠距存取控制和調整

投影機控制功能，包括啟動電源、輸入選擇、音量和AV靜音，甚至可利用位於另一個房間內的電腦進行控制和調整。



與螢幕的相關性

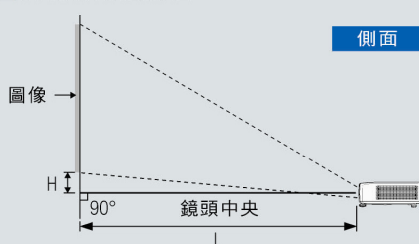

PG-D50X3D/4010X正常螢幕 (4:3)

對角線	畫面(螢幕)尺寸		投射距離(L)		自鏡頭中央至圖像底部之距離(H)
	寬(cm)	高(cm)	最小值	最大值	
500"	400"(1016)	300"(762)	49'0"(14.9m)	—	4' 15 1/32" (11cm)
300"	240"(610)	180"(457)	29'5"(9.0m)	33'11"(10.3m)	2' 11 1/16" (7cm)
200"	160"(406)	120"(305)	19'7"(6.0m)	22'7"(6.9m)	1' 5 1/64" (5cm)
100"	80"(203)	60"(152)	9'10"(3.0m)	11'4"(3.4m)	5 7/64" (2cm)
60"	48"(122)	36"(91)	5'11"(1.8m)	6'9"(2.1m)	1 7/32" (1cm)
40"	32"(81)	24"(61)	3'11"(1.2m)	4'6"(1.4m)	2 3/64" (1cm)

PG-D40W3D/D3750W正常螢幕 (16:10)

對角線	畫面(螢幕)尺寸		投射距離(L)		自鏡頭中央至圖像底部之距離(H)
	寬(cm)	高(cm)	最小值	最大值	
500"	424"(1077)	265"(673)	52'8"(16.1m)	—	33 1/32" (84cm)
300"	254"(646)	159"(404)	31'7"(9.8m)	36'5"(11.1m)	19 13/16" (50cm)
200"	170"(431)	106"(269)	21'1"(6.4m)	24'4"(7.4m)	13 7/32" (34cm)
100"	85"(215)	53"(135)	10'6"(3.2m)	12'2"(3.7m)	6 39/64" (17cm)
60"	51"(129)	32"(81)	6'4"(1.9m)	7'3"(2.2m)	3 37/32" (10cm)
40"	34"(86)	21"(54)	4'3"(1.3m)	4'10"(1.5m)	2 41/64" (7cm)

SHARP 進口家電

夏寶股份有限公司
SHARP CORPORATION(TAIWAN)
台北市建國北路二段147號14樓

經銷商

ai-touch
ai-Touch Media System
啟動系統科技股份有限公司
ACTsys tech-sys co., ltd
地址：台北市文山區樟新街7-1號1樓
電話：02-2937-7722
傳真：02-2937-6072
統編：12933999
網址：<http://www.ai-touch.com.tw>
E-mail：start.power@msa.hinet.net

SHARP HOME PAGE
<http://www.sharp.com.tw>
歡迎上網

免費諮詢專線
0800-211126
AM8:30~12:00, 晚間已
PM1:00~5:00 (外線)

台北總公司 (02) 2512-3000

* 設計與規格如有變更，恕不另行通知。 * 商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考。