

Multimedia Projector  
EB-1776W / EB-1771W / EB-1761W 規格表

機型	EB-1776W	EB-1771W	EB-1761W
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時整合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時整合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時整合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸	三片 0.59吋 TFT LCD with MLA	三片 0.59吋 TFT LCD with MLA	三片 0.59吋 TFT LCD with MLA
(2)畫素數	1,024,000 dots (1280x800) x 3	1,024,000 dots (1280x800) x 3	1,024,000 dots (1280x800) x 3
投影亮度	3000 流明	3000 流明	2600 流明
亮度(Light Output)	3000 流明	3000 流明	2600 流明
色彩亮度(Color Light Output)	3000 流明	3000 流明	2600 流明
標準解析度	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P
投影畫面尺寸	30-300吋	30-300吋	30-300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
投影相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	內建1瓦喇叭 x 1	內建1瓦喇叭 x 1	內建1瓦喇叭 x 1
網路介面	輸入端子 (1) 映像(RGB) (2) 映像(數位) (3) 聲音	輸入端子 (1) 映像(RGB) (2) 映像(數位) (3) 聲音	輸入端子 (1) 映像(RGB) (2) 映像(數位) (3) 聲音
網路Video功能	輸入端子(1) 映像 Composite Video RCA (黃) x 1 Component Video/RGB Video D-sub 15pin (藍) x1(共用電腦D-sub端子) 立體聲音送插孔 x1(共用電腦立體聲音送插孔)	輸入端子(1) 映像 Composite Video RCA (黃) x 1 Component Video/RGB Video D-sub 15pin (藍) x1(共用電腦D-sub端子) 立體聲音送插孔 x1(共用電腦立體聲音送插孔)	輸入端子(1) 映像 Composite Video RCA (黃) x 1 Component Video/RGB Video D-sub 15pin (藍) x1(共用電腦D-sub端子) 立體聲音送插孔 x1(共用電腦立體聲音送插孔)
其他網路介面	輸入端子(1) USB Type B (2) USB Type A (3) HDMI	輸入端子(1) USB Type B (2) USB Type A (3) HDMI	輸入端子(1) USB Type B (2) USB Type A (3) HDMI
安全裝置	具備熱自動斷電保護裝置 投影調整(1) 調整方式 (2) 範圍 (3) 放大比例 投影畫面比例(寬表) 投影距離 數位梯形修正	具備熱自動斷電保護裝置 投影調整(1) 調整方式 (2) 範圍 (3) 放大比例 投影畫面比例(寬表) 投影距離 數位梯形修正	具備熱自動斷電保護裝置 投影調整(1) 調整方式 (2) 範圍 (3) 放大比例 投影畫面比例(寬表) 投影距離 數位梯形修正
燈泡壽命	4000小時	4000小時	4000小時
明暗對比度	2000:1	2000:1	2000:1
兩邊對準中心亮度比	87%	87%	87%
色彩表現	24bit, 1,677萬色	24bit, 1,677萬色	24bit, 1,677萬色
有效解碼率範圍(1) 水平 (2) 垂直	15-920Hz 50-117Hz	15-920Hz 50-117Hz	15-920Hz 50-117Hz
畫面調整-畫面放大 控制功能 (Control)	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
遙控滑鼠及 Serial I/O	USB Type B x1 (無線滑鼠, 附贈滑鼠)	USB Type B x1 (無線滑鼠, 附贈滑鼠)	USB Type B x1 (無線滑鼠, 附贈滑鼠)
光源狀態	230 W UHE 燈泡(E-TORL)	230 W UHE 燈泡(E-TORL)	205 W UHE 燈泡(E-TORL)
燈泡型號	ELPLP65	ELPLP65	ELPLP65
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏5-35度	攝氏5-35度
風扇噪音值	40dB(A) (Normal / Eco)	40dB(A) (Normal / Eco)	37dB(A) (Normal / Eco)
安裝認證	UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格	約332W/212W (Normal/Eco) 約 0.38W 1.71公升 29.2 x 21 x 4.4	約332W/212W (Normal/Eco) 約 0.38W 1.68公升 29.2 x 21 x 4.4	約293W/212W (Normal/Eco) 約 0.38W 1.68公升 29.2 x 21 x 4.4
隨機附贈配件	電源線(3m)、電腦線(1.2m)、USB cable (3m)、無線遙控器、電池x2、遙控器、使用說明書、保證書、安裝保證書 Epson Projector Software (CD-ROM) ELPAP07無線網路模組	電源線(3m)、電腦線(1.2m)、USB cable (3m)、無線遙控器、電池x2、遙控器、使用說明書、保證書、安裝保證書 Epson Projector Software (CD-ROM) ELPAP07無線網路模組	電源線(3m)、電腦線(1.2m)、USB cable (3m)、無線遙控器、電池x2、遙控器、使用說明書、保證書、安裝保證書 Epson Projector Software (CD-ROM) ELPAP07無線網路模組
其他特殊功能	無線網路投影功能 802.11 b/g/n EasyMP Monitor 網路監控功能(需選購搭配 ELPAP07) 支援Epson iProjection 投影(需選購搭配 ELPAP07) USB 介面傳送投影(包含音效) PC Free / Slideshow 連結行動裝置直接投影 JPEG/PDF/Movie (Motion, JPEG) Split Screen 支援雙訊號輸入同時分割顯示 直接開機功能 零秒開機 用戶標識保護功能 Message Broadcast(PEG only) Screen fit 畫面自動調整功能 即時畫面調整對焦功能	無線網路投影功能 802.11 b/g/n EasyMP Monitor 網路監控功能(需選購搭配 ELPAP07) 支援Epson iProjection 投影(需選購搭配 ELPAP07) USB 介面傳送投影(包含音效) PC Free / Slideshow 連結行動裝置直接投影 JPEG/PDF/Movie (Motion, JPEG) Split Screen 支援雙訊號輸入同時分割顯示 直接開機功能 零秒開機 用戶標識保護功能 Message Broadcast(PEG only) Screen fit 畫面自動調整功能 即時畫面調整對焦功能	無線網路投影功能 802.11 b/g/n EasyMP Monitor 網路監控功能(需選購搭配 ELPAP07) 支援Epson iProjection 投影(需選購搭配 ELPAP07) USB 介面傳送投影(包含音效) PC Free / Slideshow 連結行動裝置直接投影 JPEG/PDF/Movie (Motion, JPEG) Split Screen 支援雙訊號輸入同時分割顯示 直接開機功能 零秒開機 用戶標識保護功能 Message Broadcast(PEG only) Screen fit 畫面自動調整功能 即時畫面調整對焦功能

\*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

全球投影科技領導品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
高雄辦事處 07-553-3353  
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：  
● 一年內工資+零件+取送免費  
● 兩年內工資+零件免費  
● 三年內工資免費  
● 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先到為準)  
購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章

2012-07-20版

清晰, 明亮, 美麗...3LCD技術  
3LCD投影機能完全呈現清晰, 更自然  
柔和, 細緻的影像。針對動態影像畫  
面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享  
受最順暢的影像感受。



3LCD 投影機 單片式 DLP™\* 投影機

\*DLP™(Digital Light Processing) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標

EB-1776W / EB-1771W / EB-1761W 投影距離

投影比例 16 : 10	最短 (Wide)	最長 (Tall)	從螢幕中央到 投影畫面邊緣 的垂直距離
X (廣度對角尺寸)	Y (寬度)	Z (高度)	
60"	128cm x 81cm 51.0" x 32.0"	185 / 53	162 / 64
80"	170cm x 108cm 66.9" x 42.5"	181 / 71	217 / 85
100"	215cm x 135cm 84.6" x 53.1"	226 / 89	271 / 107
200"	431cm x 269cm 170" x 106"	454 / 179	545 / 204

EB-1776W / EB-1771W / EB-1761W 輸入介面



EPSON  
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想

怎麼擺 都能完美對焦



Multimedia Projector  
EB-1776W / EB-1771W / EB-1761W

- 高亮度與色彩亮度：3000lm(EB-1776W/EB-1771W) / 2600lm (EB-1761W)
- 機身超輕薄：1.7kg、4.4cm高
- 即時畫面修正對焦(EB-1776W)
- PC-Free支援USB PDF投影
- 支援Epson iProjection\* (無線投影APP)



Futuresource Consulting 全球市場觀察：連續九年(2001-2009)全球發展最佳品牌TOP 10

## Multimedia Projector

# EB-1776W

WXGA 3000 lm

# EB-1771W

WXGA 3000 lm

# EB-1761W

WXGA 2600 lm

## 即時畫面修正對焦，行動簡報完美聚焦


因為分秒必爭，更要絲毫不差！EB-1776W即時畫面修正對焦功能，一放下就定位，一投影就到位，輕輕鬆鬆主宰會議，漂漂亮亮又一次超完美簡報！



## 簡易快捷設定，簡報從容就緒


### 即時畫面修正對焦(限EB-1776W)

放置或移動投影機時，不一定能一次就定位，EB-1776W能即時自動對焦並修正梯形變形問題，省去調整投影機位置的時間，讓會議順利進行不中斷，提高簡報效率。

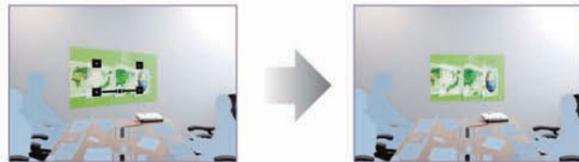

### 短距投影(60吋/1.35公尺)

只需1.35公尺距離，就能輕鬆地投射出60吋大畫面，更適合空間不大的小型會議室使用。投影機可擺放在會議桌最前方的位置，可使用的桌面更寬敞，也不用擔心坐在前方的與會者擋住投影畫面。

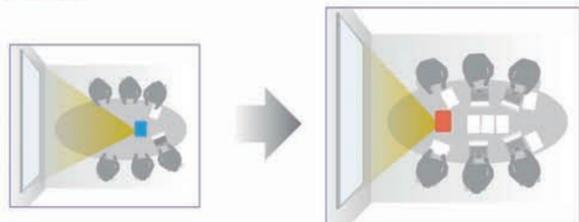

### 獨家AV Mute聰明滑蓋設計

藉由滑蓋的關閉與開啟就能暫停影像播送，或迅速啟動投影光源，繼續簡報；當滑蓋關閉時，在待機模式下耗電量僅0.38W，更省電。若滑蓋持續關閉達30分鐘後，將自動斷電關機，既環保又節能。



### 貼心的前方散熱設計

散熱孔特別設計在投影機前方，改善散熱時對坐在投影機兩側與會者的困擾。而在低亮度模式下，只有30dB的低噪音風扇，更不會干擾會議討論或簡報進行。



## 輕、薄、亮，行動力無可限量

### 3000流明最輕薄機種，A4輕巧更便利

重量僅1.7kg、厚度4.4公分，A4大小尺寸，容易攜帶沒有負擔。攜行背袋精心設計的內袋夾層與隔間，可同時置入投影機以及筆電等其他商務設備，外出簡報更輕鬆，背帶上的肩墊設計可預防肩膀不適，讓使用者獲得最舒適的攜帶經驗。



### 3000流明高亮度，16:10寬螢幕高解析

儘管機身小巧，EB-1776W、EB-1771W卻具有3,000流明的「亮度」與「色彩亮度」(Color Light Output)，以及2000:1的高對比度，投影更清晰明亮、色彩精準的畫面。

WXGA解析度，符合寬螢幕PC的設計主流，提供16:10寬螢幕的高畫質影像，也使單一畫面的資訊容納量提升，完整呈現提案內容。



### 快速開機/0秒關機

按下電源鍵後即可在7秒內完成開機設定，簡報完成後，關上電源即可放心將投影機收好，節省收機時間，讓你完全無需等待，即可趕赴下一場簡報。



## 完整擴充能力，應用廣大多元

### 支援USB，即插即投影

可直接插入USB隨身碟，不須經由電腦，就能投射出USB儲存裝置內的PDF及圖片檔案。

### 分割畫面，靈活應用

分割投影畫面，搭配WXGA寬螢幕投影，即在相同銀幕上，並排顯示來自兩種不同來源的輸入訊號。例如：視訊會議中，就可同步顯示簡報素材及遠端參與者的影像。



### 支援iProjection，雲端投影應用

結合智慧型手持裝置，外出簡報不需攜帶電腦，透過雲端軟體的配合，即時取得所需的資料。(EB-1771W / EB-1761W需搭配ELPAP07)



支援多種檔案格式，以及相片、文件、網頁及雲端投影。

- Microsoft Word (.doc, .docx, Office 2003 or later)
- Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx, Office 2003 or later)
- Microsoft Excel (.xls, .xlsx, Office 2003 or later)
- Keynote (.key)
- Adobe PDF (.pdf, PDF 1.7, Acrobat 8 compatible or later)
- .JPG
- .PNG

### 獨家生態護照

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規；相較前代投影機種，待機時耗電減少、體積減少。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌，率先符合歐盟EUP (Energy Using Products) 耗能產品生態化設計指令的規範，真正落實環保，也替企業節能省電。

